DEEP CYCLE AGM VRLA Battery NetPRO CS12-45D

12В Напряжение | **45Ач** Ёмкость | **AGM** Технология | **VRLA** Батарея

Аккумуляторы серии NetPRO предназначены для стабильной отдачи большой ёмкости при повторных глубоких циклах заряда-разряда. Батареи NetPRO Deep Cycle AGM имеют утолщенные пластины с особым химическим составом активного материала, обеспечивающие увеличенный на 30% по сравнению со стандартными показателями циклический ресурс и срок службы 10-12 лет в буферном режиме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Циклический ресурс больше на 30% благодаря инновационным PAM добавкам**
- **Длительный срок службы (до 10 лет) в буферном режиме**
- **Утолщенные пластины с высоким содержанием олова и низким содержанием кальция**
- **Устойчивость к глубоким разрядам**
- **Повышенный показатель циклического ресурса: до 600 циклов при 50% глубине разряда**

ПРИМЕНЕНИЕ

- **Базовые телеком-станции**
- **Системы ИБП**
- **Силовое электрооборудование**
- **Системы аварийного питания**
- **Солнечные и ветровые энергетические системы и др.**

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ISO 14001 ICAS | ISO 9001 SGS | IEC 60896 | UL | CE

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина(мм/дюйм)	198/7.80
Ширина(мм/дюйм)	166/6.54
Высота(мм/дюйм)	174/6.85
Общая высота (мм/дюйм)	174/6.85
Вес (кг/фунт)(±3%)	12.9/28.5

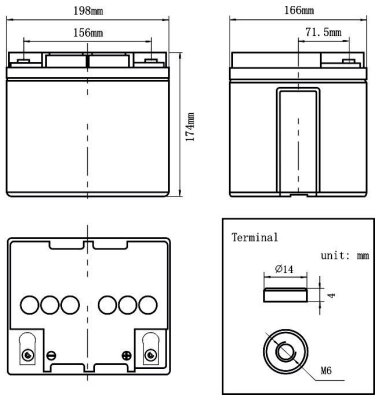

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		12В (6 элементов)
Срок службы при 25℃		10-12 Лет
Номинальная ёмкость при 25℃ (C20@2.25A, 10.8B)		45Ач
Ёмкость @25℃	C10 (4.20A,10.8B)	42Ач
	C5 (7.7A,10.5B)	38.5Ач
	C1 (27.9A,9.6B)	27.9Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряж. батарея при 25℃	≤9.0мΩ
Температура окружающей среды	Разряд	-20℃~50℃
	Заряд	0℃~45℃
	Хранение	-35℃~50℃
Максимальный ток разряда при 25℃		252A (5c)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40℃	105%
	25℃	100%
	0℃	85%
	-15℃	65%
Саморазряд при 25℃ в месяц		< 3%
Заряд (пост. напряжением) при 25℃	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 10.5A Напряжением 13.6-13.8B
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 10.5A Напряжением 14.1-14.6B

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током, на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч.напр\Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60B	70.9	44.1	31.7	27.9	17.0	12.5	8.0	4.9	4.37	2.37
1.65B	68.0	42.9	30.8	27.2	16.7	12.2	7.9	4.8	4.33	2.34
1.70B	65.0	41.8	30.0	26.4	16.4	12.0	7.8	4.8	4.28	2.31
1.75B	62.0	40.6	29.1	25.7	16.0	11.7	7.7	4.8	4.24	2.28
1.80B	59.1	39.4	28.3	24.9	15.6	11.4	7.6	4.7	4.20	2.25

Разряд постоянной мощностью, на элемент (Ватт при 25°C)

Конеч.напр\Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60B	132.3	82.3	59.0	52.1	31.8	23.2	14.9	9.1	8.1	4.5
1.65B	126.7	80.1	57.5	50.7	31.2	22.8	14.7	9.0	8.1	4.5
1.70B	121.2	77.9	55.9	49.3	30.6	22.4	14.5	8.9	8.0	4.4
1.75B	115.7	75.7	54.3	47.9	29.9	21.8	14.3	8.9	7.9	4.4
1.80B	110.2	73.5	52.7	46.5	29.1	21.3	14.1	8.8	7.8	4.3

Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на ±5% от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю поставщика в Вашем регионе.

DEEP CYCLE AGM VRLA Battery NetPRO CS12-45D

ОТДАВАЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

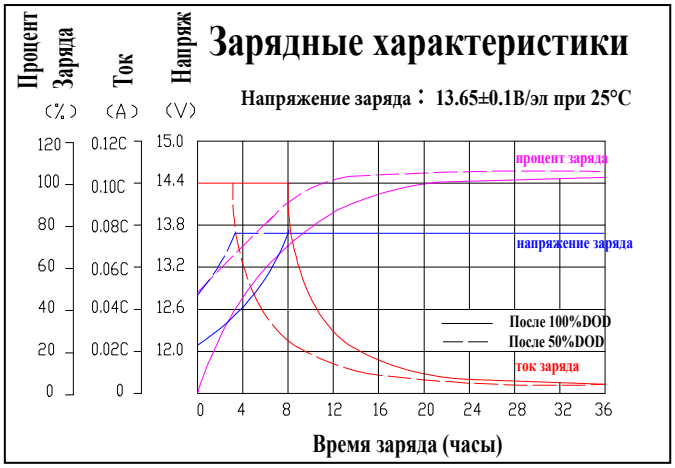

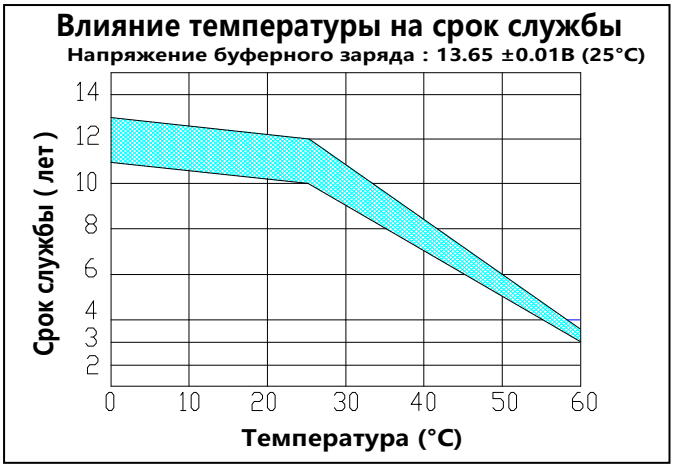

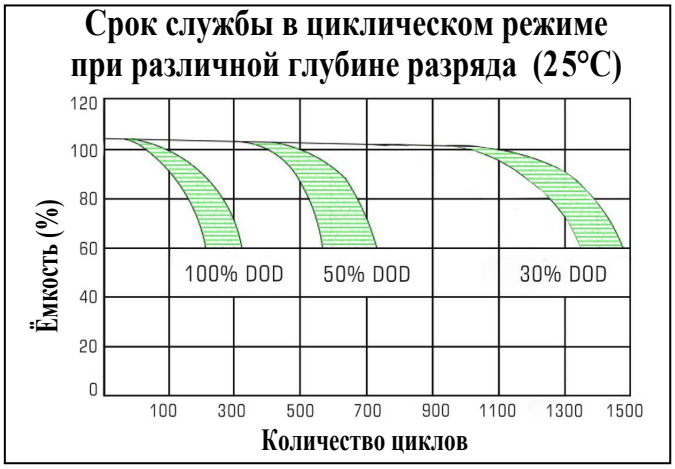

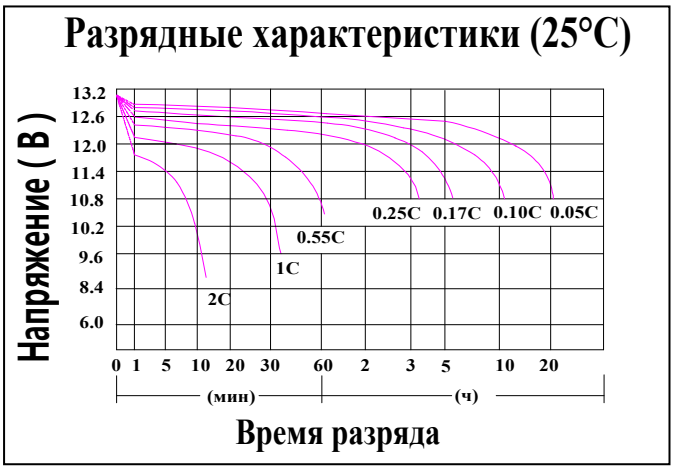

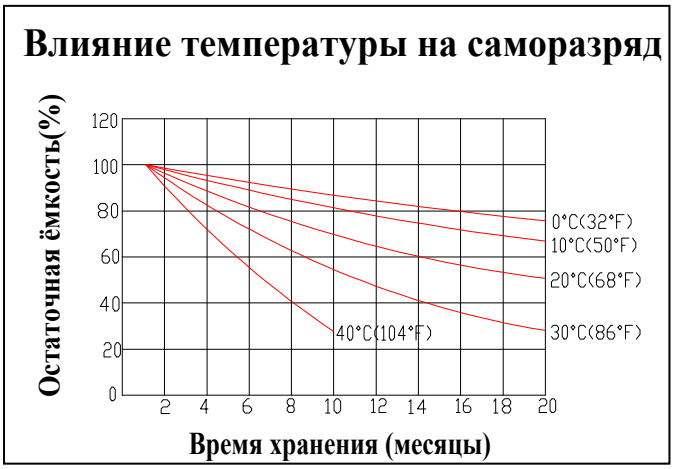

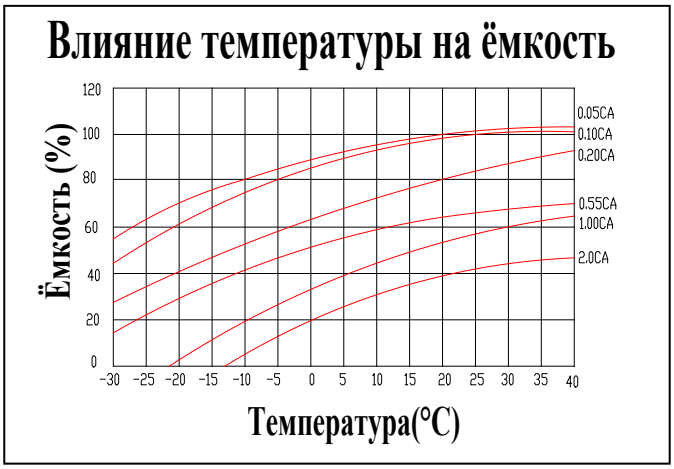

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Вентиляционные пробки	Терминалы	Сепаратор	Электролит	Уплотнитель
Описание	Толстая пластина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Ca решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0)	Пламезащитные, устойчивые к старению	Медный разъем под болт M6	Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении	Раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л	Двухслойное эпоксидное уплотнение