

Температуростійка гелева батарея з тривалим терміном служби

NetPRO HTL12-26

У гелевих акумуляторах NetPRO серії HTL використовується електроліт, що містить новітні розробки на основі нано-гелю з надміцною конструкцією пластин з високовуглецевими добавками. Серія HTL спеціально розроблена для тривалого терміну служби і забезпечення оптимального і надійного обслуговування в екстремальних умовах (висока температура, часті збої живлення). Ці акумулятори якнайкраще підходять для використання в тропічних зонах для зовнішніх застосувань, таких як телекомунікаційні базові станції та автономні фотоелектричні системи.

12B
Напруга

26Ah
Ємність

Gel
Технологія

Глибокий
розряд

NetPRO
Battery



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Можливість роботи при +60°C
- Розроблено для забезпечення найкращої взаємозамінності та надійності
- Тривалий термін служби і висока стабільність при високих температурах навколишнього середовища (немає необхідності в кондиціонуванні)
- Спеціальна вуглецева добавка в складі пластин: можливість відновлення після глибокого розряду

ЗАСТОСУВАННЯ

- Базові телеком-станції
- Сонячні та вітрові енергетичні системи
- Системи ДБЖ
- Телекомунікаційні системи
- Крісла-коляски, гольф-машини, човни та ін.




ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

IEC 60896-21/22 JIS C8704
YD/T1360 BS6290 part4
GB/T 19638 CE

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Довжина(мм) 166 ± 1
Ширина(мм) 126 ± 1
Висота (мм) 174 ± 1
Загальна висота (мм) 174 ± 1
Вага (кг) 8.5 ± 3%

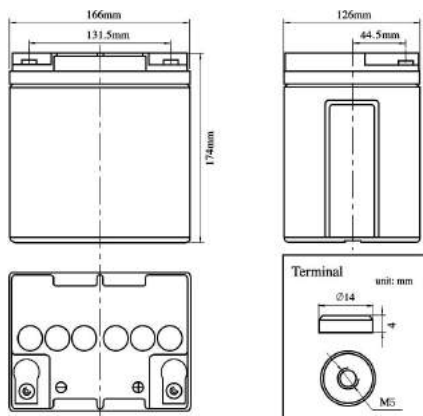

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга		12B (6 елементів)
Термін служби при 25°C		15 років
Номинальна ємність при 25°C (C20@1.3A,10.8B)		26Ah
Ємність при 25°C	C10 (2.3A,10.8B)	23Ah
	C5 (4.1A,10.5B)	20.5Ah
	C1 (15.9A,9.6B)	15.9Ah
Внутрішній опір	Повністю зарядж. батарея при 25°C	
Температура навколишнього середовища	Розряд	-25°C~60°C
	Заряд	-5°C~60°C
	Зберігання	-25°C~45°C
Максимальний струм розряду при 25°C		156A(5c)
Залежність ємності, що віддається, від температури (C10)	40°C	108%
	25°C	100%
	0°C	90%
	-15°C	70%
Саморозряд при 25°C на місяць		3%
Заряд (пост. напругою) при 25°C	Буферний режим	Початковий заряд струмом менше 7.8A Напругою 13.6-13.8B
	Циклічний режим	Початковий заряд струмом менше 7.8A Напругою 14.1-14.4B

РОЗРЯДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розряд постійним струмом на елемент (Ампер при 25°C)

Кінцева напр.\Час	15хв	30хв	45хв	1г	2г	3г	5г	8г	10г	20г	100г
1.60B	42.0	25.6	17.2	15.9	9.2	6.4	4.4	2.9	2.6	1.40	0.31
1.65B	41.3	25.1	16.8	15.6	9.0	6.3	4.3	2.8	2.5	1.38	0.31
1.70B	40.5	24.7	16.5	15.3	8.8	6.2	4.2	2.8	2.5	1.35	0.30
1.75B	39.7	24.2	16.2	15.0	8.7	6.1	4.1	2.7	2.4	1.33	0.29
1.80B	38.2	23.3	15.6	14.4	8.3	5.9	4.0	2.6	2.3	1.30	0.29


Розряд постійною потужністю на елемент (Вт при 25°C)

Кінцева напр.\Час	15хв	30хв	45хв	1г	2г	3г	5г	8г	10г	20г	100г
1.60B	80.9	49.3	33.0	30.6	17.6	12.4	8.4	5.6	5.0	2.7	0.60
1.65B	79.5	48.4	32.4	30.0	17.3	12.2	8.3	5.5	4.9	2.7	0.59
1.70B	78.0	47.5	31.8	29.4	17.0	11.9	8.1	5.4	4.8	2.6	0.58
1.75B	76.5	46.6	31.2	28.9	16.7	11.7	8.0	5.3	4.7	2.6	0.57
1.80B	73.6	44.8	30.0	27.8	16.0	11.3	7.7	5.1	4.5	2.5	0.56


Примітка: наведені вище дані є середніми і досягаються після 3 циклу заряду / розряду. Реальні розрядні характеристики АКБ можуть відрізнятися на ±5% від зазначених у таблицях. Конструкція та характеристики елементів батареї можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Для отримання актуальної інформації звертайтеся до представника виробника у Вашому регіоні.

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядні характеристики

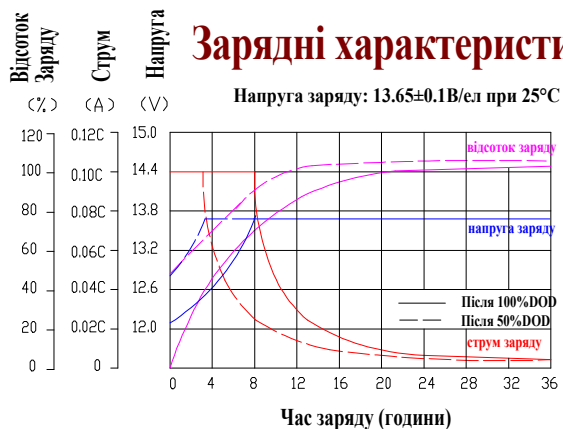


Вплив температури на термін служби

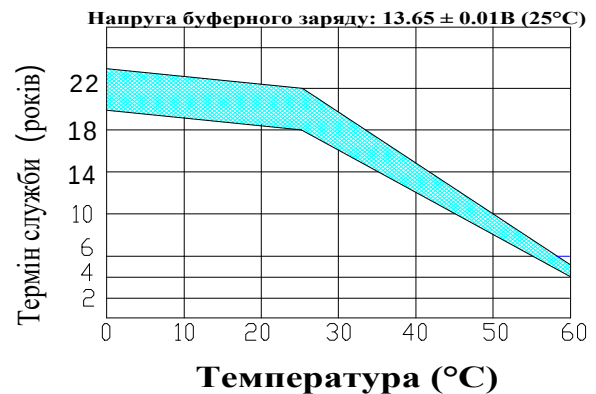


Термін служби в циклічному режимі за різної глибини розряду ($25^\circ C$)




Розрядні характеристики ($25^\circ C$)

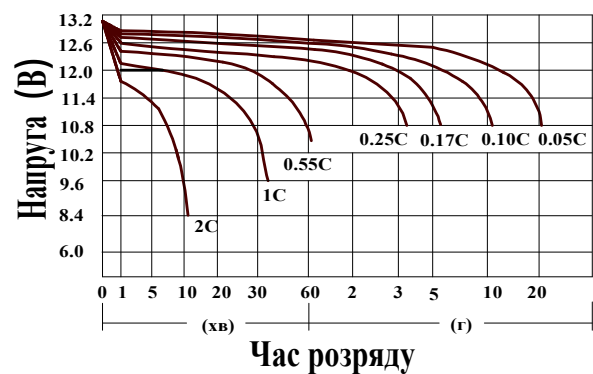

Вплив температури на саморозряд

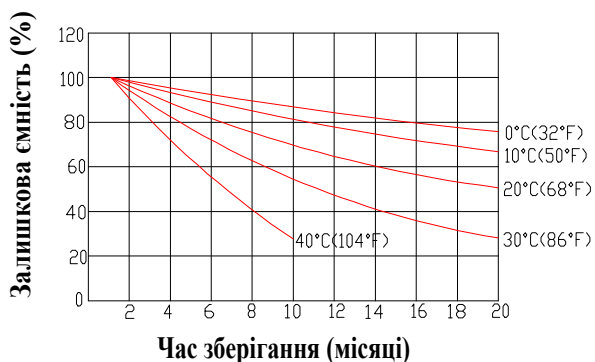

Вплив температури на термін служби

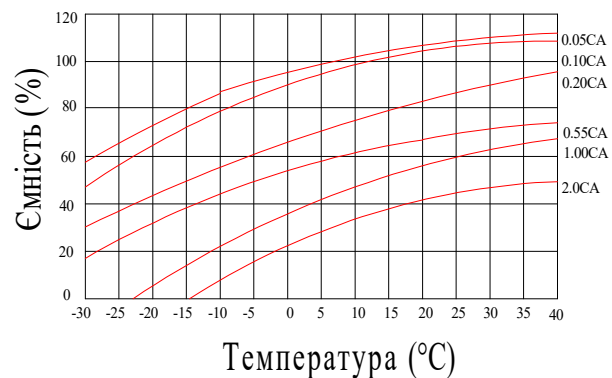

КОНСТРУКЦІЯ БАТАРЕЇ

Елемент	Позитивна пластина	Негативна пластина	Корпус і кришка	Вентиляційні пробки	Термінали	Сепаратор	Електроліт	Ущільнювач
Опис	Потовщена пластина з високим вмістом Sn і низьким Ca зі спеціальною пастою	Збалансована Pb-Ca решітка для підвищення ефективності рекомбінації	ABS (UL94-V0 опційно)	Вогнезахисні, стійкі до старіння	Мідний роз'єм під болт M6 (сила затягування: $3 \sim 4Nm$)	PVC	Силіконовий гель	Двошарове епоксидне ущільнення