

OP12400(12B40Aч)


● Характеристики

Номинальное напряжение		12В
Номинальная ёмкость (С10)		40Ач
Размеры	Длина	197 ± 2мм
	Ширина	165 ± 2мм
	Высота	170 ± 2мм
	Общая высота	170 ± 2мм
Вес		12.5 кг ± 4%
Ёмкость (25°C)	С10 (10.8 В)	40Ач
	С5 (10.5 В)	35Ач
	С1 (9.6 В)	24.8 Ач
Терминалы		T9/T16
Внутреннее сопротивление (Полн.заряд, 25°C)		~8.5мΩ
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (С10)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	3 мес.	Остаточная ёмкость: 91%
	6 мес.	Остаточная ёмкость: 82%
	12 мес.	Остаточная ёмкость: 65%
Номинальная рабочая температура		25 ± 3°C
Диапазон рабочей температуры	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	-10°C~50°C
	Хранение	-20°C~50°C
Напр. буферного заряда (25°C)		от 13.50 до 13.80 В Температурная компенсация: -18мВ/°C
Напр. циклического заряда (25°C)		от 14.50 до 15.00 В Температурная компенсация: -30мВ/°C
Макс. ток заряда		12А
Макс. ток разряда		400А (5 сек.)
Срок службы в буф.режиме (20°C)		12 лет




Герметизированные необслуживаемые аккумуляторы с длительным сроком службы **OSTAR POWER** серии **OP** производятся по технологии AGM VRLA и предназначены для использования в источниках бесперебойного питания, для обеспечения гарантированного электропитания на объектах телекоммуникации и связи, в системах охраны и сигнализации, а также в иных приложениях, требующих обеспечения качественного электроснабжения в случае отсутствия основной сети.

● Внешние размеры (мм)

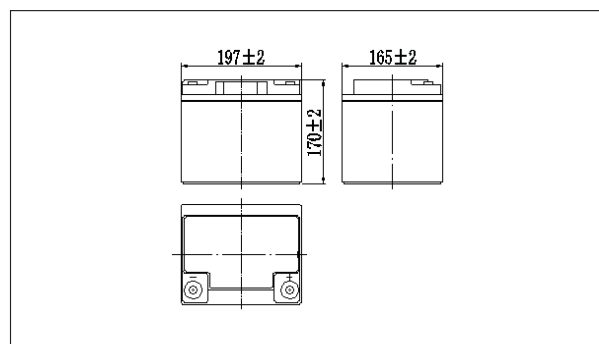

● Тип терминалов (мм)

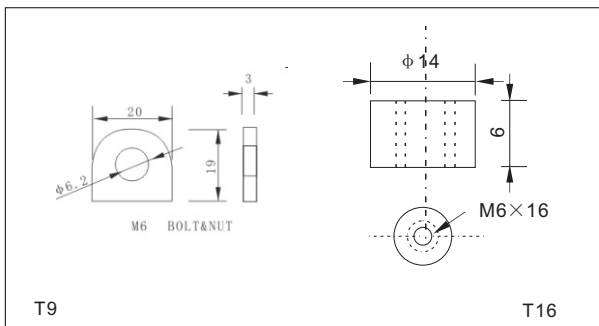

● Конструкция батареи

Элемент	Положит. пластина	Отрицат. пластина	Корпус	Крышка	Сепаратор	Электролит	Защитн. клапана	Терминалы
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	AGM	Серная кислота	Резина	Медь

● Разряд постоянным током, на блок (Ампер при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
9.60В	87.2	67.2	40.2	24.8	14.6	10.5	8.40	7.18	4.94	4.07	2.16
9.90В	84.6	65.6	39.4	24.3	14.5	10.5	8.36	7.14	4.91	4.06	2.15
10.2В	81.1	63.2	38.2	23.7	14.4	10.4	8.30	7.09	4.87	4.05	2.15
10.5В	77.6	61.0	37.3	23.0	14.2	10.3	8.24	7.04	4.84	4.03	2.13
10.8В	73.2	57.8	35.9	22.2	13.8	10.0	7.99	6.83	4.69	4.00	2.12


● Разряд постоянной мощностью, на блок (Ватт при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
9.60В	942	738	451	282	169	124	98.8	84.9	58.6	48.6	25.9
9.90В	914	720	442	278	168	123	98.3	84.4	58.3	48.5	25.8
10.2В	876	694	428	271	167	122	97.6	83.8	57.9	48.4	25.8
10.5В	838	670	418	262	164	121	96.9	83.2	57.5	48.1	25.6
10.8В	791	635	403	254	160	118	94.0	80.7	55.8	47.8	25.4


Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла разряда / заряда.

OP12400(12B40Aч)


Разрядные характеристики (25°C)

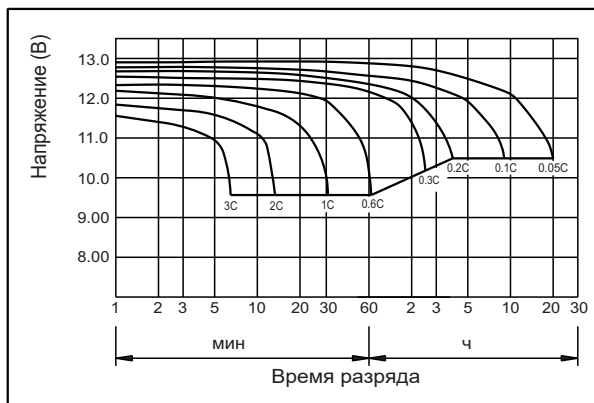


Зарядные характеристики (25°C)

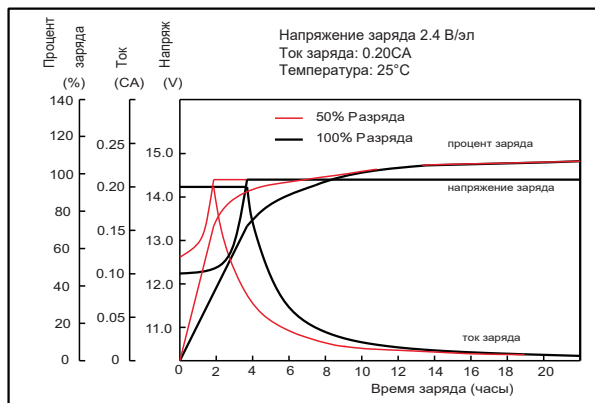


Влияние температуры на ёмкость

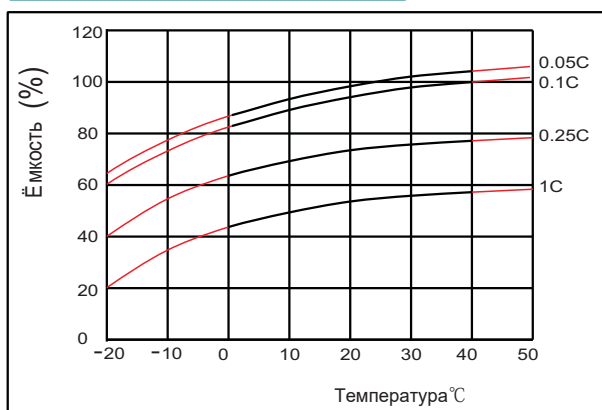


Характеристики саморазряда

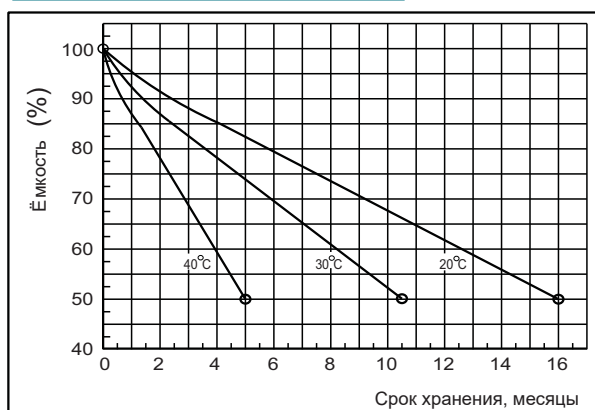


Влияние температуры на срок службы

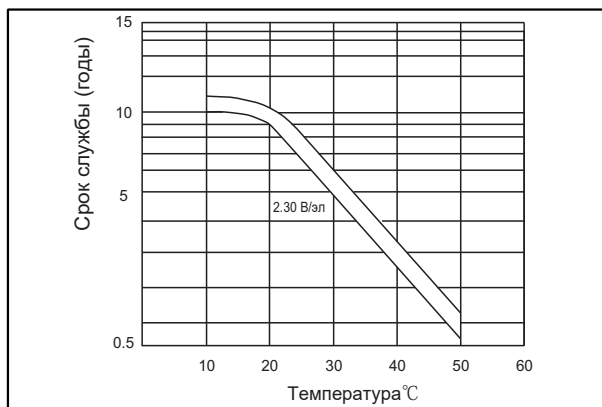

Срок службы в циклическом режиме при различной глубине разряда (25°C)

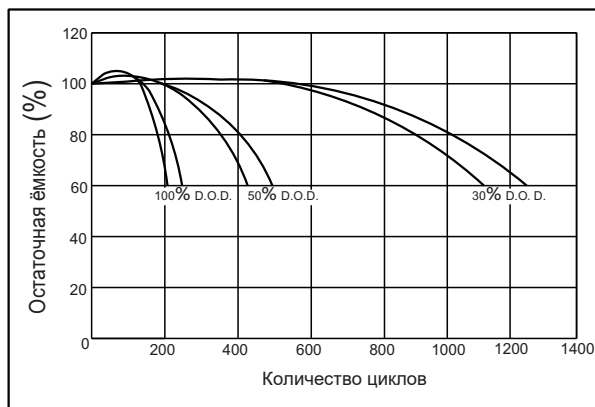

Взаимосвязь напряжения разомкнутой цепи и ёмкости (25°C)

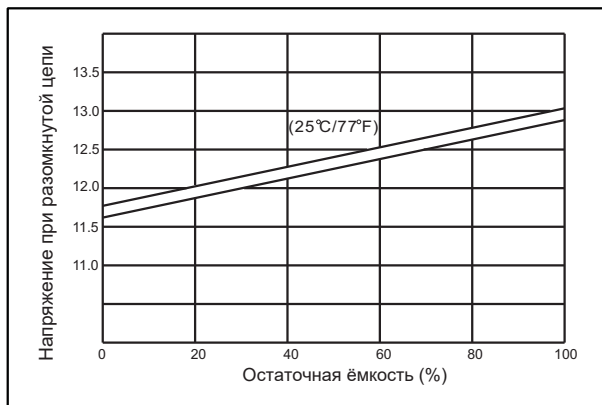

Взаимосвязь напряжения заряда и температуры

