

OP12450(12B45Aч)


● Характеристики

Номинальное напряжение		12В
Номинальная ёмкость (С10)		45Ач
Размеры	Длина	197 ± 2мм
	Ширина	165 ± 2мм
	Высота	170 ± 2мм
	Общая высота	170 ± 2мм
Вес		14.1 кг ± 4%
Ёмкость (25°C)	С10 (10.8 В)	45Ач
	С5 (10.5 В)	39.4Ач
	С1 (9.6 В)	27.9 Ач
Терминалы		T9/T16
Внутреннее сопротивление (Полн.заряд, 25°C)		~8мΩ
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (С10)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	3 мес.	Остаточная ёмкость: 91%
	6 мес.	Остаточная ёмкость: 82%
	12 мес.	Остаточная ёмкость: 65%
Номинальная рабочая температура		25 ± 3°C
Диапазон рабочей температуры	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	-10°C~50°C
	Хранение	-20°C~50°C
Напр. буферного заряда (25°C)		от 13.50 до 13.80 В Температурная компенсация: -18мВ/°C
Напр. циклического заряда (25°C)		от 14.50 до 15.00 В Температурная компенсация: -30мВ/°C
Макс. ток заряда		13.5А
Макс. ток разряда		450А (5 сек.)
Срок службы в буф.режиме (20°C)		12 лет




Герметизированные необслуживаемые аккумуляторы с длительным сроком службы **OSTAR POWER** серии **OP** производятся по технологии AGM VRLA и предназначены для использования в источниках бесперебойного питания, для обеспечения гарантированного электропитания на объектах телекоммуникации и связи, в системах охраны и сигнализации, а также в иных приложениях, требующих обеспечения качественного электроснабжения в случае отсутствия основной сети.

● Внешние размеры (мм)

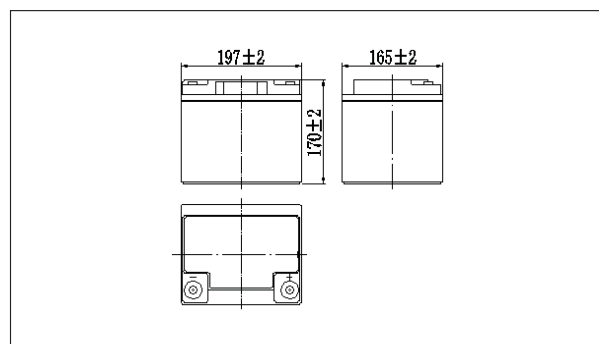

● Тип терминалов (мм)

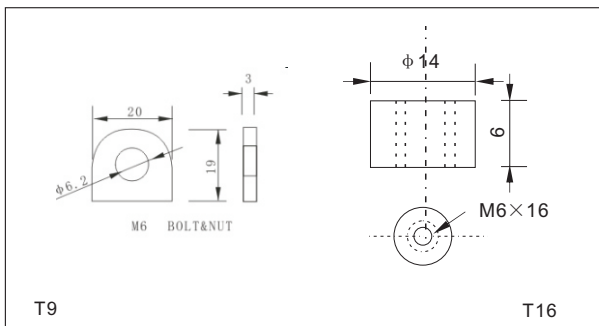

● Конструкция батареи

Элемент	Положит. пластина	Отрицат. пластина	Корпус	Крышка	Сепаратор	Электролит	Защитн. клапана	Терминалы
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	AGM	Серная кислота	Резина	Медь

● Разряд постоянным током, на блок (Ампер при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
9.60V	98.1	75.6	45.2	27.9	16.4	11.8	9.46	8.08	5.55	4.58	2.43
9.90V	95.2	73.8	44.3	27.5	16.3	11.8	9.40	8.03	5.52	4.57	2.42
10.2V	91.2	71.1	43.0	26.7	16.2	11.7	9.33	7.98	5.48	4.56	2.42
10.5V	87.3	68.6	41.9	25.9	16.0	11.6	9.27	7.88	5.45	4.53	2.40
10.8V	82.4	65.0	40.4	25.0	15.6	11.3	8.99	7.69	5.28	4.50	2.39


● Разряд постоянной мощностью, на блок (Ватт при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
9.60V	1059	830	507	317	190	139	111	95.5	66.0	54.7	29.1
9.90V	1028	810	497	312	189	138	111	94.9	65.6	54.6	29.1
10.2V	985	780	482	304	188	137	110	94.3	65.1	54.4	29.0
10.5V	943	754	470	295	185	137	109	93.6	64.7	54.1	28.8
10.8V	890	714	453	285	180	132	106	90.8	62.7	53.7	28.6


Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла разряда / заряда.

OP12450(12B45Aч)


Разрядные характеристики (25°C)

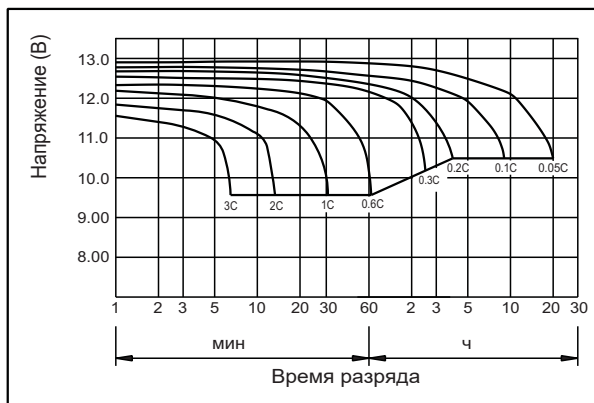


Зарядные характеристики (25°C)

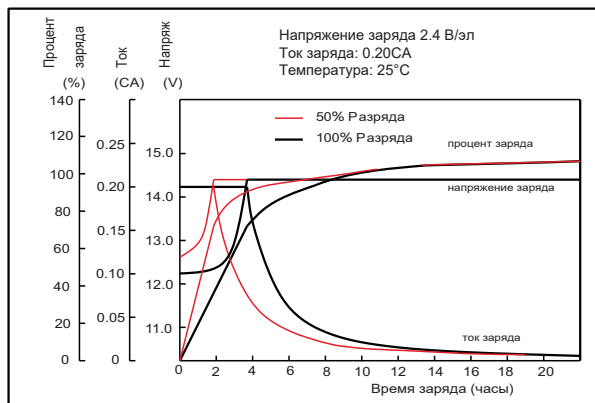


Влияние температуры на ёмкость

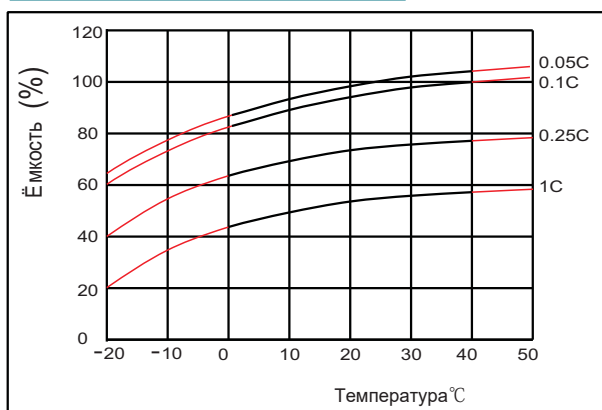


Характеристики саморазряда

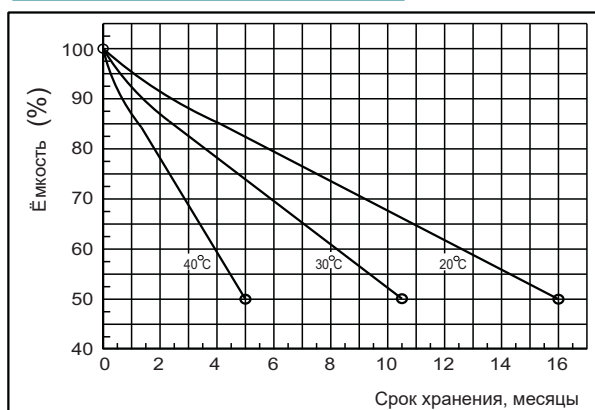


Влияние температуры на срок службы

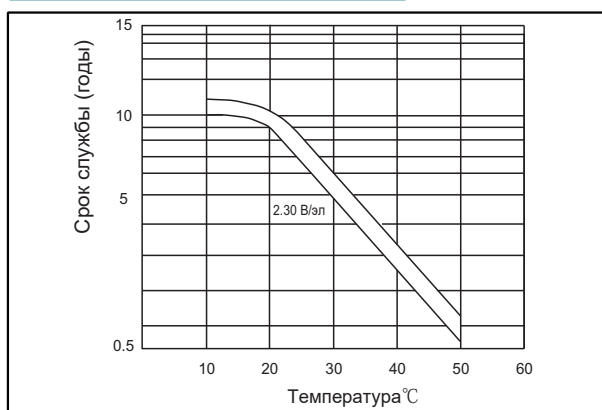

Срок службы в циклическом режиме при различной глубине разряда (25°C)

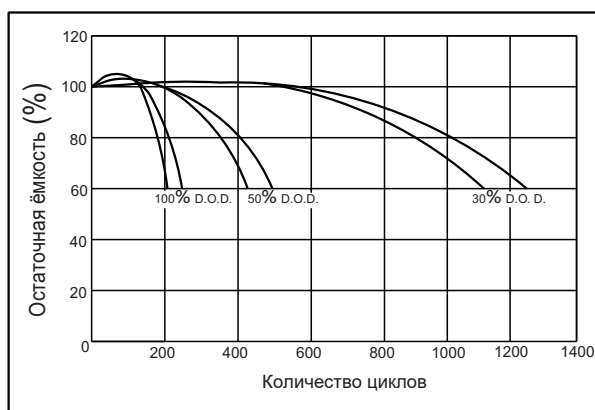

Взаимосвязь напряжения разомкнутой цепи и ёмкости (25°C)

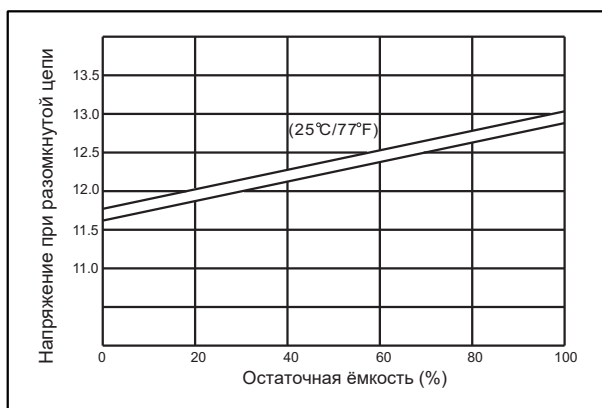

Взаимосвязь напряжения заряда и температуры

