

OP1275 (12B7.5Aч)


● Характеристики

Номинальное напряжение		12В
Номинальная ёмкость (С20)		7.5Ач
Размеры	Длина	151±1.5мм
	Ширина	65±1мм
	Высота	94±1мм
	Общая высота	100±1мм
Вес		2.20кг ± 3%
Ёмкость (25°C)	C20 (10.5 В)	7.5Ач
	C10 (10.5 В)	7.0 Ач
	C1 (9.60 В)	4.6 Ач
Терминалы		T1/T2
Внутреннее сопротивление (Полн.заряд 25°C)		~21 мΩ
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (С20)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	3 мес.	Остаточная ёмкость: 91%
	6 мес.	Остаточная ёмкость: 82%
	12 мес.	Остаточная ёмкость: 65%
Номинальная рабочая температура		25±3°C
Диапазон рабочей температуры	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	-10°C~50°C
	Хранение	-20°C~50°C
Напр. буферного заряда (25°C)		от 13.50 до 13.80 В Температурная компенсация: -18мВ/°C
Напр. циклического заряда (25°C)		от 14.50 до 15.00 В Температурная компенсация: -30мВ/°C
Макс. ток заряда		2.25А
Макс. ток разряда		112.5А (5 сек.)
Срок службы в буф.режиме (20°C)		10 лет




Герметизированные необслуживаемые аккумуляторы с длительным сроком службы **OSTAR POWER** серии **OP** производятся по технологии AGM VRLA и предназначены для использования в источниках бесперебойного питания, для обеспечения гарантированного электропитания на объектах телекоммуникации и связи, в системах охраны и сигнализации, а также в иных приложениях, требующих обеспечения качественного электроснабжения в случае отсутствия основной сети.

● Внешние размеры (мм)

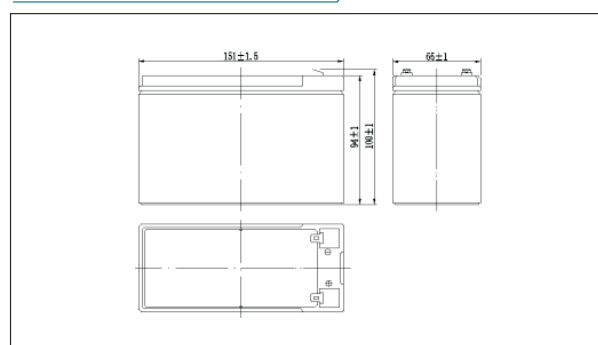

● Тип терминалов (мм)

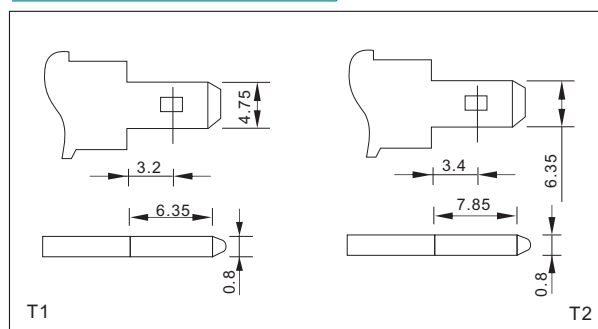

● Конструкция батареи

Элемент	Положит. пластина	Отрицат. пластина	Корпус	Крышка	Сепаратор	Электролит	Защитн. клапана	Терминалы
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	AGM	Серная кислота	Резина	Медь

● Разряд постоянным током, на блок (Ампер при 25°C)

Конеч.напр/Время	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
9.60V	28.7	18.2	14.2	7.99	4.91	2.69	1.86	1.54	1.31	0.71	0.38
9.90V	27.8	17.6	13.8	7.83	4.84	2.67	1.85	1.53	1.30	0.71	0.38
10.2V	26.6	16.9	13.3	7.59	4.72	2.65	1.84	1.52	1.29	0.70	0.38
10.5V	25.5	16.2	12.9	7.40	4.62	2.61	1.82	1.51	1.28	0.70	0.38
10.8V	24.1	15.2	12.2	7.13	4.48	2.54	1.77	1.46	1.24	0.69	0.37


● Разряд постоянной мощностью, на блок (Ватт при 25°C)

Конеч.напр/Время	5мин	10мин	15мин	30мин	60мин	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
9.60V	320	205	162	91.5	56.9	31.4	22.1	18.3	15.6	8.52	4.57
9.90V	310	199	158	89.7	56.0	31.3	22.0	18.2	15.5	8.49	4.55
10.2V	297	190	152	87.0	54.6	31.0	21.8	18.1	15.4	8.45	4.53
10.5V	285	182	147	84.9	53.5	30.5	21.7	18.0	15.3	8.40	4.50
10.8V	269	172	139	81.7	51.9	29.7	21.0	17.4	14.9	8.23	4.41


Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла разряда / заряда.

OP1275 (12B7.5Aч)


Разрядные характеристики (25°C)

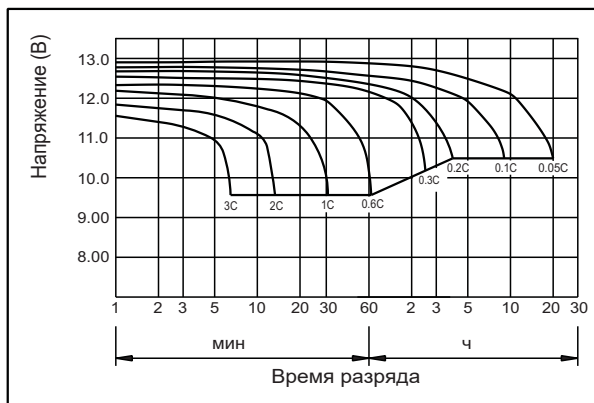


Зарядные характеристики (25°C)

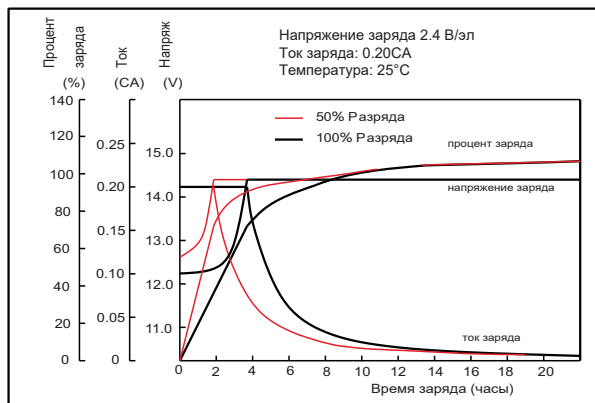


Влияние температуры на ёмкость

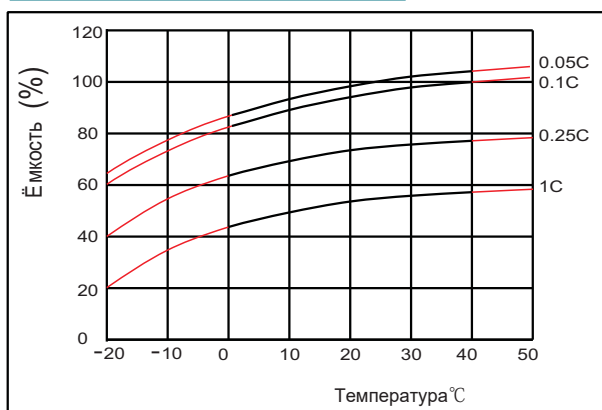


Характеристики саморазряда

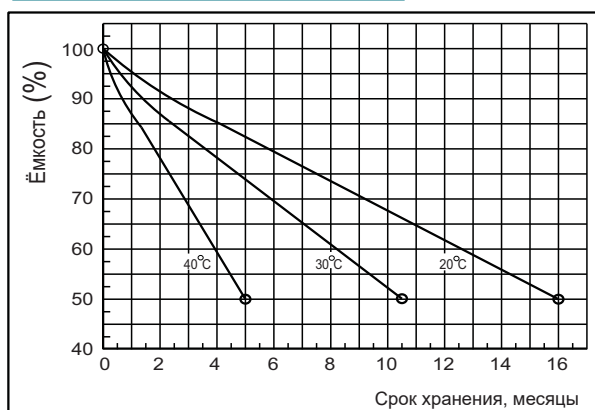


Влияние температуры на срок службы

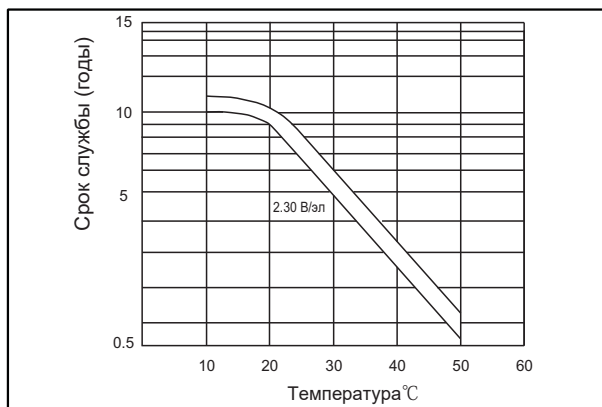

Срок службы в циклическом режиме при различной глубине разряда (25°C)

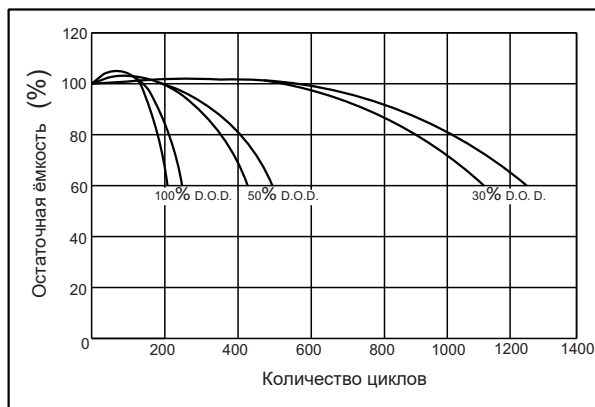

Взаимосвязь напряжения разомкнутой цепи и ёмкости (25°C)

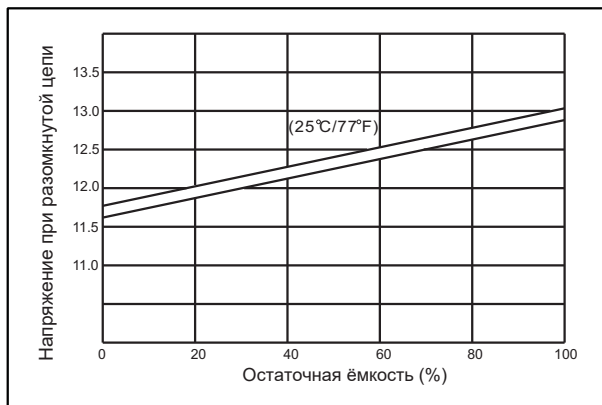

Взаимосвязь напряжения заряда и температуры

