

АКБ NetPRO OPzV с трубчатыми пластинами

OPzV2-3000

Гелевые аккумуляторы NetPRO серии OPzV с трубчатыми пластинами и гелеобразным электролитом клапанно-рекомбинационного типа, предназначенные для обеспечения высокой надёжности и производительности.

Аккумуляторы разработаны и произведены в соответствии со стандартами DIN, оснащены специальной литой положительной пластиной, содержащей запатентованную формулу активных материалов. По некоторым показателям аккумуляторы серии OPzV превосходят стандарты DIN, имея срок службы 20 лет при температуре 20°C.

Подходят для эксплуатации в циклическом режиме в экстремальных условиях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может разряжаться при температурах от -40°C до +70°C, заряжаться при 0-50°C
- Срок службы - более 20 лет в буферном режиме
- Качественный силиконовый гелевый электролит – немецкая технология Dryfit
- Большая устойчивость к глубоким разрядам
- Большой циклический ресурс: до 3300 циклов при 50% глубине разряда

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Солнечная и ветроэнергетика
- Атомные электростанции
- Резервное питание для телекоммуникационных систем
- Системы аварийного и бесперебойного питания

2В
Напряжение

3000Ач
Ёмкость

OPzV
Технология

GEL
Батарея


СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



РАЗМЕРЫ & ВЕС

Длина (мм/дюйм)	576/22.7
Ширина (мм/дюйм)	212/8.35
Высота (мм/дюйм)	792/31.2
Общая высота (мм/дюйм)	807/31.8
Вес (кг/фунт)(+3%)	226/499

Unit: mm Dimension: 576(L) × 212(W) × 807(H)

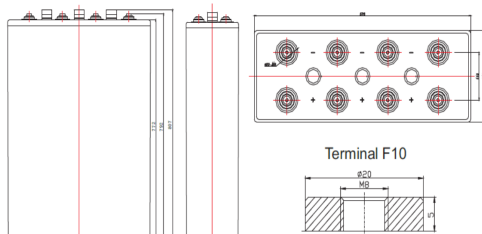

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		2В (Один элемент)
Срок службы при 20°С		20 Лет
Номинальная ёмкость при 25°С (C10@300.0А, 1.8В)		3000Ач
Ёмкость при 25°С	C20 (157.5А, 1.8В)	3150Ач
	C5 (510А, 1.75В)	2550Ач
	C1 (1896А, 1.6В)	1896Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная батарея при 25°С	
Температура окружающей среды	Разряд	-40°С~70°С
	Заряд	-0°С~50°С
	Хранение	-20°С~60°С
Максимальный ток разряда при 25°С		12000А (5с)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40°С	105%
	25°С	100%
	0°С	89%
	-15°С	79%
Саморазряд при 25°С в месяц		2%
Заряд (пост. напряжением) при 25°С	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 600.0А Напряжением 2.25-2.3В
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 600.0А Напряжением 2.37-2.4В

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







Разряд постоянным током на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч.напр\Время	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.90	1476.0	1170.0	825.0	625.7	513.0	443.3	399.0	311.4	267.0	140.2
1.87	1650.0	1290.0	885.0	663.5	541.5	466.3	423.0	325.9	279.0	146.5
1.83	1890.0	1440.0	960.0	707.1	570.0	486.5	438.0	340.5	291.0	152.8
1.80	2100.0	1560.0	996.0	727.5	581.4	498.0	450.0	349.2	300.0	157.5
1.75	2340.0	1671.0	1041.0	756.6	591.0	510.0	459.0	355.0	306.0	160.7
1.70	2580.0	1725.0	1071.0	771.2	601.4	516.0	465.0	357.9	309.0	162.2
1.65	2661.0	1833.0	1107.0	792.0	609.9	522.0	471.0	360.8	312.0	163.8
1.60	2775.0	1896.0	1149.0	825.0	627.0	531.0	477.0	363.8	315.0	165.4

Разряд постоянной мощностью на элемент (Ватт при 25°C)

Конеч.напр\Время	30мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.90	2825.0	2246.0	1595.0	1212.0	1004.0	873.0	789.0	622.7	544.2	285.7
1.87	3108.0	2439.0	1691.0	1269.0	1058.0	915.0	834.0	648.9	567.5	297.9
1.83	3482.0	2659.0	1800.0	1336.0	1110.0	951.0	861.0	672.2	587.8	308.6
1.80	3805.0	2837.0	1860.0	1366.0	1131.0	972.0	882.0	686.8	602.4	316.2
1.75	4128.0	2964.0	1921.0	1408.0	1146.0	996.0	897.0	695.5	611.1	320.8
1.70	4426.0	2994.0	1969.0	1432.0	1164.0	1005.0	906.0	701.3	616.9	323.9
1.65	4501.0	3127.0	2023.0	1462.0	1179.0	1014.0	915.0	707.1	619.8	325.4
1.60	4556.0	3223.0	2071.0	1511.0	1209.0	1023.0	921.0	710.0	622.7	326.9

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

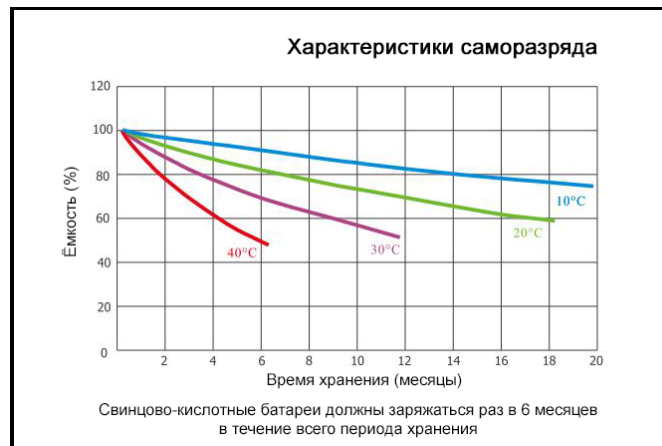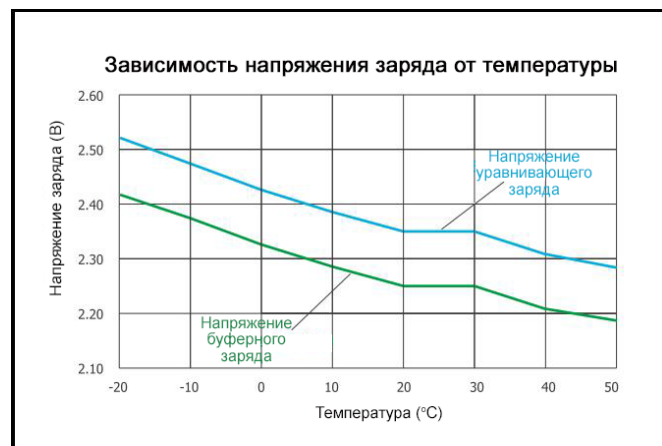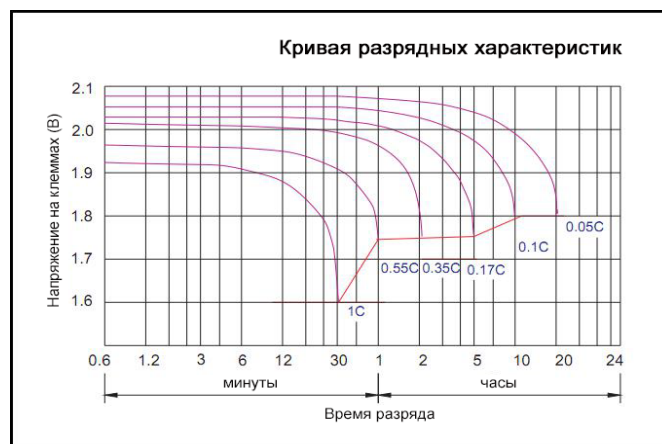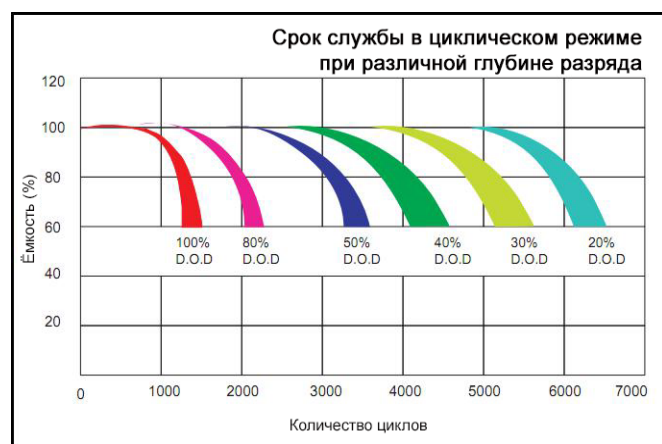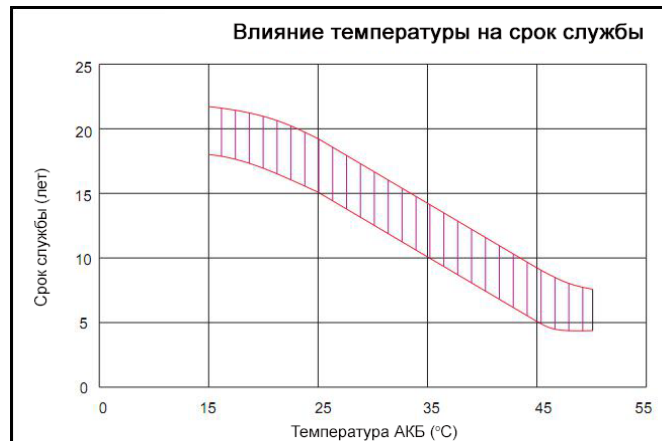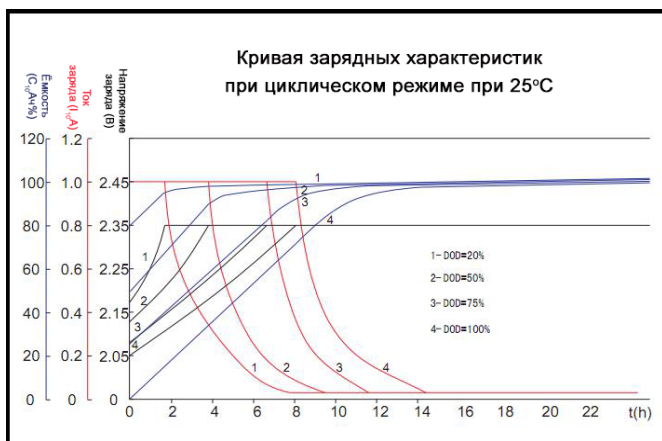

Отдаваемая ёмкость

Разрядные характеристики при длительном времени разряда						
Ёмкость	C24 (Ач)	C48 (Ач)	C72 (Ач)	C100 (Ач)	C120 (Ач)	C240 (Ач)
Модель	Напряжение разряда=1.85 В/эл					
OPzV2-3000	3180	3279	3690	3750	3816	3881

Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю производителя в Вашем регионе.