
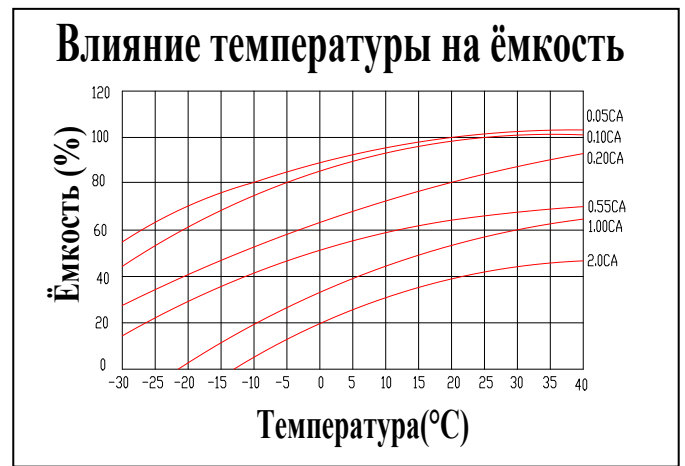
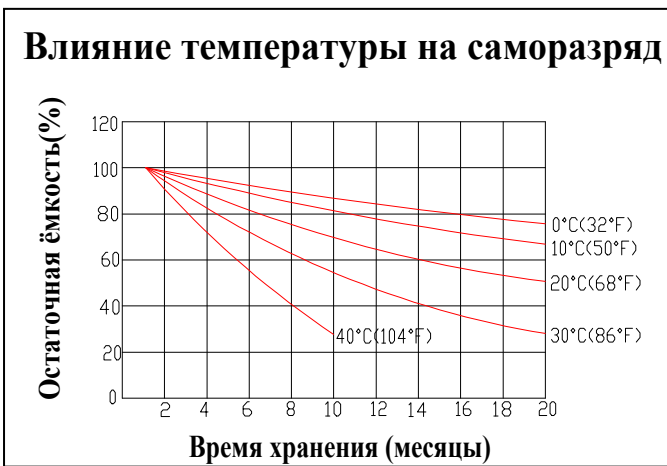
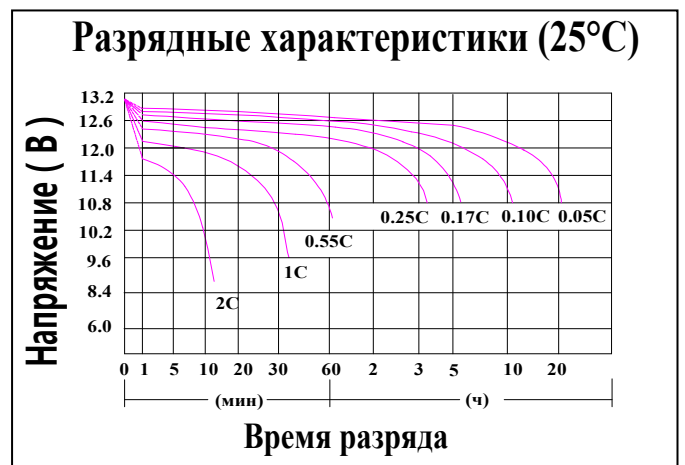
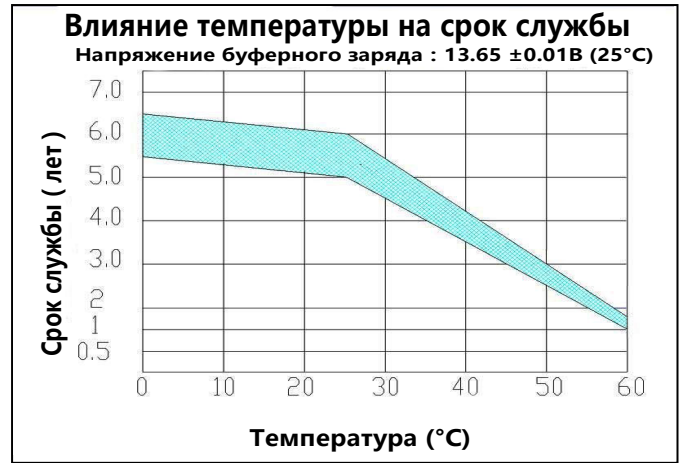


½ ã a ð | ð « ° ï « È ð À ð ¶ ã « À

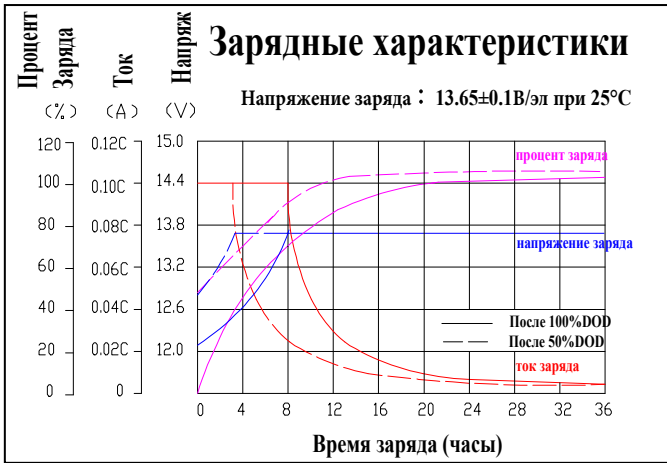

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	ç (# / # = & A ½ /, 6 / # = & *# - / &	A ¶ (, * 1 - !, < 9 !	Вентиляционные пробки	Ã , % & # < Á * , / (,	Ñ # ! /, (# Уплотнитель			
Описание	Толстая пластина с высоким содержанием Sn и низким Са со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0)	Пламезащитные, устойчивые к старению	F1/F2	Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении	Раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л	Двухслойное эпоксидное уплотнение