



● 12B12A (C20), Deep Cycle

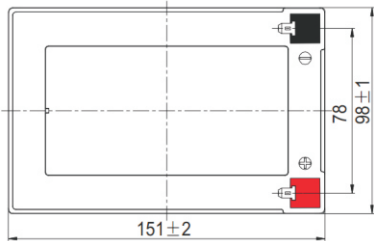

● Тип терміналу (мм)



Номінальна напруга		12В
Номінальна ємність (С20)		12 Аг
Тип терміналу		T2
		3.3кг ± 3%
Внутрішній опір		~14mΩ (При повному заряді, 25°C)
		-15°C--50°C(Номінальна:25°C±3°C)
Розміри	Довжина	151±2мм
	Ширина	98±1мм
	Висота	95±1мм
	Заг. висота	101±1мм
Ємність (25°C)	C20 (10.8В)	12Аг
	C5 (10.5В)	10.5Аг
	C1 (9.6В)	8.06Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С
Максимальний струм заряд		3.6А
Максимальний струм розряду		180А (5 сек.)
при буф. заряді (25°C)		800 циклів при 50% DOD

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина Діоксид свинцю	Негат. пластина СВИНЕЦЬ	Корпус ABS	Кришка ABS	Сепаратор AGM	Електроліт Розчин сірч.кисл.	Запобіж. клапан Гума	Термінал Мідь
-----------	--------------------------------	----------------------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	47.52	29.94	23.50	13.08	8.063	4.394	3.158	2.524	2.136	1.175	0.634
9.90В	46.09	29.12	22.99	12.88	7.940	4.364	3.137	2.504	2.136	1.155	0.623
10.2В	44.15	27.90	22.07	12.47	7.726	4.323	3.096	2.483	2.115	1.155	0.623
10.5В	42.20	26.77	21.36	12.16	7.572	4.261	3.086	2.473	2.105	1.134	0.613
10.8В	39.96	25.24	20.34	11.75	7.327	4.149	2.994	2.401	2.034	1.124	0.603

● Характеристика розряду постійною потужністю Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	530.4	336.2	266.7	150.2	93.20	51.30	37.40	29.94	25.55	14.00	7.511
9.90В	515.0	328.0	260.6	147.2	91.77	50.99	37.20	29.74	25.45	13.90	7.501
10.2В	493.6	313.7	250.4	143.1	89.52	50.58	36.79	29.64	25.24	13.90	7.460
10.5В	473.1	301.5	243.2	140.0	87.78	49.77	36.58	29.43	25.04	13.80	7.388
10.8В	448.6	284.1	230.9	133.9	84.92	48.54	35.77	28.51	24.32	13.49	7.286

● Характеристики розряду (25 °С)

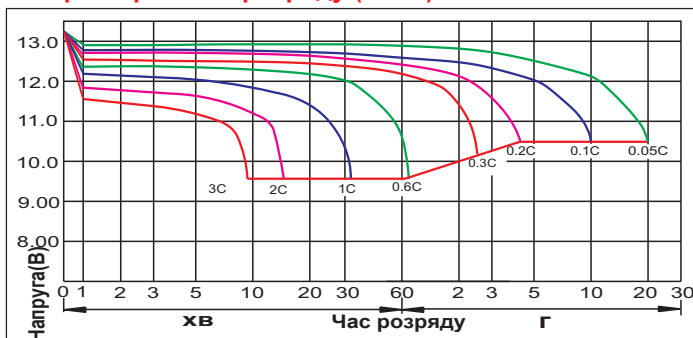

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

