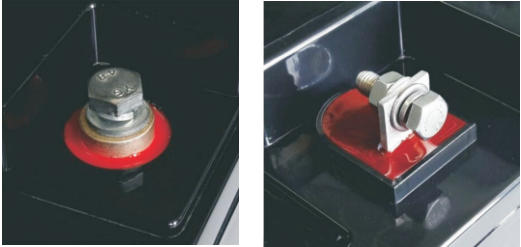
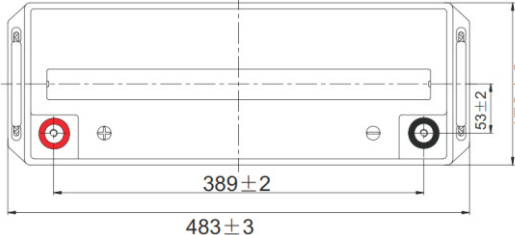


<ul style="list-style-type: none"> <li>● 12B150Ag (C10), Deep Cycle</li> </ul>	Номинальна напруга	12В	
	Номинальна ємність (С10)	150Аг	
	Приблизна вага	43.0кг ± 3%	
	Внутрішній опір	Прибл. 3.5mΩ (При повному заряді, 25°C)	
	Тип терміналу	Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М8)	
	Робоча температура	-15°C--50°C(Номинальна: 25°C±3°C)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Тип терміналу (мм)</li> </ul> 	Розміри	Довжина
Ширина			172±2мм
Висота			240±2мм
Заг. висота			240±2мм
	Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	150Аг
		С5 (10.5В)	132.1Аг
		С1 (9.6В)	94.2Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм зарядки		45А	
Максимальний струм розряду		1500А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)		800 циклів при 50% DOD	

### ● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	АВS	АВS	АГМ	Сірчана кислота	Гума	Мідь


### ● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	252.3	152.8	94.29	55.08	38.50	31.56	26.94	23.42	18.42	15.40	8.052
9.90В	246.3	149.8	93.08	54.78	38.30	31.36	26.74	23.32	18.39	15.38	8.042
10.2В	237.2	144.7	90.67	54.28	38.00	31.06	26.54	23.12	18.29	15.30	8.021
10.5В	228.2	140.7	88.86	53.58	37.69	30.96	26.44	22.92	18.09	15.28	7.981
10.8В	216.1	135.7	86.14	52.17	36.69	30.06	25.63	22.21	17.49	15.08	7.921

### ● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	2759.2	1693.7	1072.5	633.3	448.3	366.9	316.6	274.4	219.5	183.3	96.50
9.90В	2692.9	1664.6	1058.5	630.3	446.3	364.9	313.6	273.4	219.1	182.9	96.40
10.2В	2593.4	1616.3	1034.3	626.2	443.3	361.9	312.6	271.4	217.1	181.3	96.20
10.5В	2504.9	1580.2	1013.2	618.2	440.3	360.9	309.6	268.4	216.1	180.9	95.79
10.8В	2373.3	1525.9	983.1	603.1	428.2	352.8	303.6	262.4	208.1	179.9	94.99

### ● Характеристики розряду (25 °С)

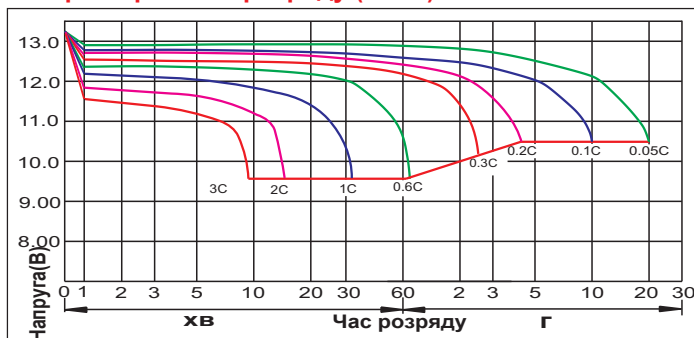

### ● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

