



● 12B160Ag (C10), Deep Cycle

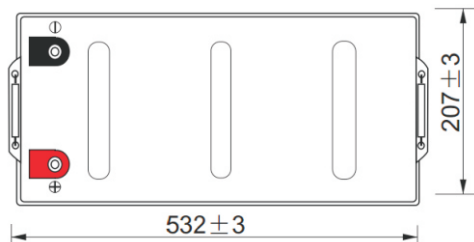

● Тип терміналу (мм)

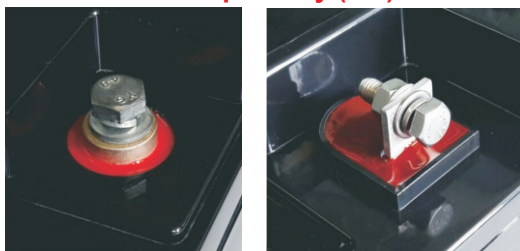

Номинальна напруга		12В
Номинальна ємність (C10)		160Аг
Вага		49.0кг ± 3%
Внутрішній опір		~4.2mΩ (При повному заряді, 25°C)
Тип терміналу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М8)
Робочий темпер. діапазон		-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)
Розміри	Довжина	530±2мм
	Ширина	207±2мм
	Висота	214±2мм
	Заг. висота	218±2мм
Ємність (25°C)	C10 (10.8В)	160Аг
	C5 (10.5В)	140.7Аг
	C1 (9.6В)	99.7Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.10 до 14.50В Температурна компенсація:-30мВ/°C
Максимальний струм заряду		48А
Максимальний струм розряду		1600А (5 сек.)
Циклічність при буф. заряді (25°C)		Не менше 800 циклів при 50% DOD

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	265.4	160.8	99.71	58.80	41.01	33.67	28.75	25.13	19.70	16.40	8.594
9.90В	259.3	157.8	98.21	58.40	40.81	33.47	28.55	24.93	19.60	16.38	8.574
10.2В	249.3	152.8	95.69	57.90	40.51	33.17	28.35	24.83	19.40	16.28	8.554
10.5В	241.2	148.8	93.78	56.99	40.21	32.97	28.15	24.63	19.30	16.18	8.504
10.8В	228.2	143.7	90.97	55.59	39.00	31.97	27.34	23.82	18.70	16.08	8.444

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	2914.0	1804.3	1136.9	680.5	482.5	395.0	339.8	296.5	234.2	195.4	103.5
9.90В	2843.7	1768.1	1119.8	676.5	479.5	393.0	337.7	294.5	232.2	195.2	102.9
10.2В	2739.1	1713.8	1091.6	670.5	476.5	390.0	334.7	292.5	231.2	195.0	102.7
10.5В	2645.7	1672.6	1069.5	660.4	472.4	388.0	332.7	290.5	229.2	193.0	102.5
10.8В	2505.9	1611.3	1036.4	643.3	458.4	375.9	322.7	282.5	222.1	192.0	101.5

● Характеристики розряду (25 °C)

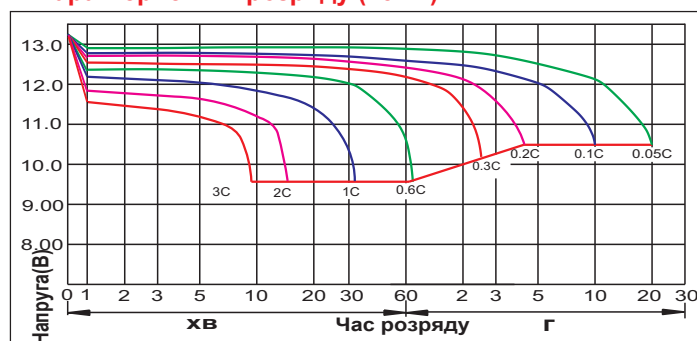

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

