



### ● 12B18Ag ( 20), Deep Cycle

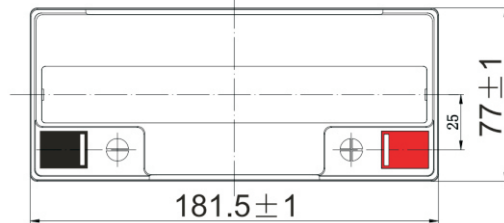

### ● Тип терміналу (мм)

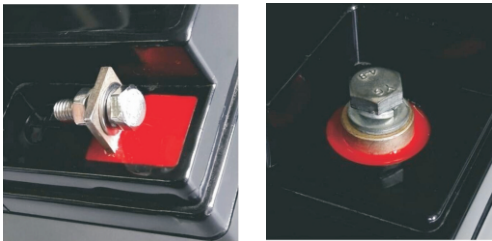

Номінальна напруга		12В
Номінальна ємність (С20)		18Аг
Тип терміналу		Т3 / Вставний гвинт (М5)
Вага		5.2кг ± 3%
Внутрішній опір		16mΩ (При повному заряді, 25°С) -15°С--50°С(Номінальна:25°С±3°С)
Розміри	Довжина	181±2мм
	Ширина	77±1мм
	Висота	167±2мм
	Заг. висота	167±2мм
Ємність (25°С)	С20 (10.8В)	18Аг
	С5 (10.5В)	15.7Аг
	С1 (9.6В)	12.0Аг
Саморозряд (25°С)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°С)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С
Напруга циклічного заряду(25°С)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С
		5.4А
Максимальний струм розряду		270А (5 сек.)


### ● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	71.20	44.95	35.24	19.72	12.05	6.589	4.730	3.780	3.208	1.757	0.950
9.90В	69.06	43.72	34.53	19.31	11.85	6.538	4.699	3.759	3.208	1.747	0.940
10.2В	66.20	41.88	33.10	18.69	11.54	6.487	4.648	3.729	3.177	1.737	0.930
10.5В	63.34	40.15	32.08	18.29	11.34	6.385	4.628	3.708	3.157	1.706	0.919
10.8В	59.86	37.80	30.44	17.57	10.93	6.221	4.495	3.596	3.044	1.686	0.909

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	795.8	504.6	399.4	225.8	140.0	76.92	56.08	44.95	38.31	20.94	11.27
9.90В	772.3	491.4	391.3	220.7	137.9	76.41	55.78	44.64	38.10	20.88	11.25
10.2В	740.6	469.9	375.9	214.5	133.8	75.90	55.16	44.44	37.80	20.84	11.19
10.5В	709.0	451.5	364.7	209.4	131.8	74.57	54.86	44.13	37.59	20.64	11.08
10.8В	672.2	426.0	346.3	201.2	127.7	72.73	53.63	42.80	36.47	20.23	10.93

### ● Характеристики розряду (25 °С)

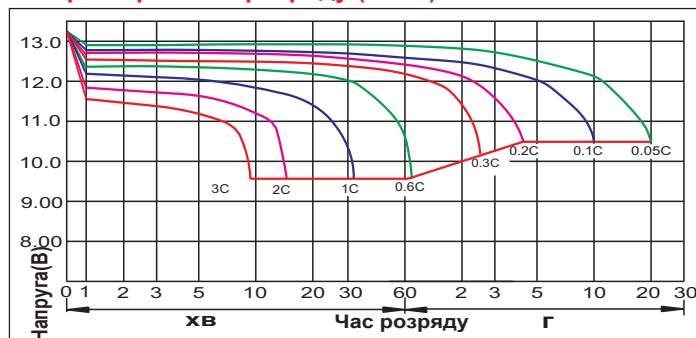

### ● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

