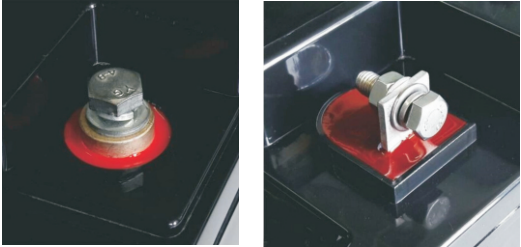


<ul style="list-style-type: none"> ● 12B200Ag (C10), Deep Cycle 	Номинальна напруга		12В
	Номинальна ємність (С10)		0Аг
	Приблизна вага		59.0кг ± 3%
	Внутрішній опір		Прибл. 2.7mΩ (При повному заряді, 25°C)
	Тип терміналу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М8)
	Робоча температура		-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)
	<ul style="list-style-type: none"> ● Тип терміналу (мм) 	Розміри	Довжина
Ширина			238±2мм
Висота			218±2мм
Заг. висота			222±2мм
Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	0Аг	
	С5 (10.5В)	175.9Аг	
	С1 (9.6В)	125.6Аг	
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм зарядки		60А	
Максимальний струм розряду		2000А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)		800 циклів при 50% DOD	

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	PPR	O P	NOR S	P P	RN OS	O O	PR	PN NS	O RR	O RP	N
9.90В	PO	N	NOP S	O	RN S	N O	PR R	P	O RP	O RN	N S
10.2В	PNR S	N P	NO S	O P	R SS	N N	PR P	P S	O PP	O PO	N S
10.5В	P P S	N	NN S	N P	R OS	N ON	PR N	P RS	O NO	O P	N SS
10.8В	O R N	N	NN S	S RS	R	N	P N	O RR	OP PO	O N	N RR

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	PS	OOR	N O		R N	R	OO O	PSR	O N	O P	NO N
9.90В	PR R	OON R	N NN P	P	RR N	S R	N O	PSP	O N R	O P P	NO
10.2В	P R	ONRR N	NP N	P P	R N N	O R	NS N	PSN	O R	O N S	NO N
10.5В	PPP O	ON S	NPRN	O P	R	R	NO N	PR	O R	O N O	NO
10.8В	PNS P	O P R	NPN	O	R		N P	O	OP O	NOS	

● Характеристики розряду (25 °С)

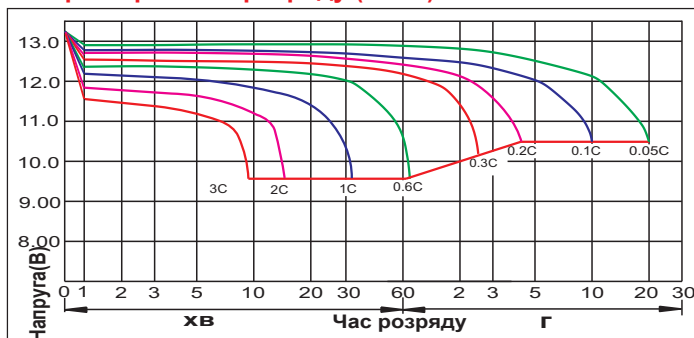

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

