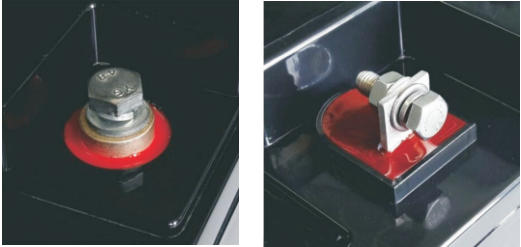


<ul style="list-style-type: none"> ● 12B200Ag (C20), Deep Cycle 	Номинальна напруга		12В
	Номинальна ємність (C20)		00Ah
	Приблизна вага		55.0кг ± 3%
	Внутрішній опір		Прибл. 2.7mΩ (При повному заряді, 25°C)
	Тип терміналу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: M8)
	Робоча температура		-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)
	<ul style="list-style-type: none"> ● Тип терміналу (мм) 	Розміри	Довжина
Ширина			238±2мм
Висота			218±2мм
Заг. висота			222±2мм
Ємність (25°C)	C20 (10.8В)	00Ah	
	C5 (10.5В)	164.2Ah	
	C1 (9.6В)	117.3Ah	
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C	
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°C	
Максимальний струм зарядки		55А	
Максимальний струм розряду		1860А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)		700 циклів при 50% DOD	

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	PNP	N S	NN P	S RN	S	P OP	PP R	O	OO O	N NS	N S
9.90В	P R	N R	NNR	S NP	S	P	PP OO	O	OO	N N	N
10.2В	O	N O	NNO S	S R	P	P SS	PP P	O O	OO N	N	SS
10.5В	O P	N R R	NN	SS SP	S O	P	PO R	O RP	OO RO	N S	
10.8В	OS	NS	N	S	R SN	P PR	PN N	O R	ON	N	R

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	P PR	ON	NPP	P RR	RS N	P O	P N S	O O R	OO R	NO R	NO R
9.90В	PPRO	O O	NPN	S RRR	S R O P	PP	O O O	OO N	NO N		
10.2В	POO	O NO	NO	RRN	R R P R	PP	O P	OO R S	NN S		
10.5В	PNN	N S	NOSN	S R R N	S P	PP N	OS	OO R O	NN O		
10.8В	O R	N	NOO	R RPP	P O P P	POS S	OR	OOP	NN O		

● Характеристики розряду (25 °C)

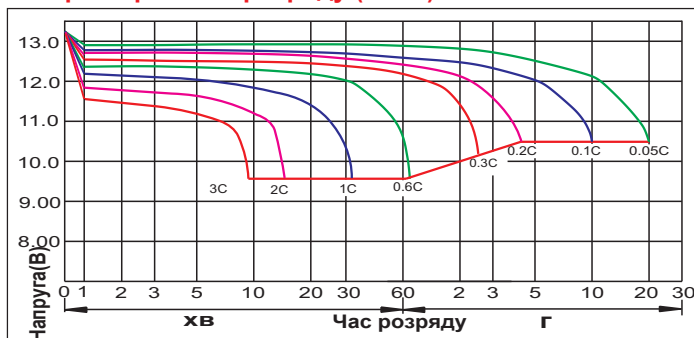

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

