
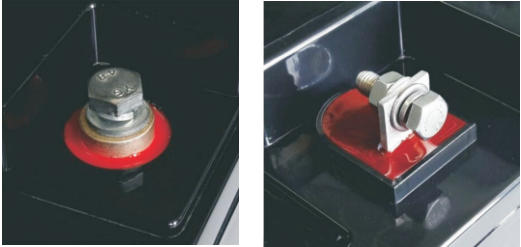


<ul style="list-style-type: none"> ● 12B230Ag (C10), Deep Cycle 	Номинальна напруга	12В	
	Номинальна ємність (С10)	230Аг	
	Приблизна вага	63.0кг ± 3%	
	Внутрішній опір	Прибл. 2.8mΩ (При повному заряді, 25°C)	
	Тип терміналу	Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М8)	
	Робоча температура	-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Тип терміналу (мм) 	Розміри	Довжина
Ширина			269±2мм
Висота			220±2мм
Заг. висота			224±2мм
Ємність (25 °C)	С10 (10.8В)	230Аг	
	С5 (10.5В)	202.5Аг	
	С1 (9.6В)	143.7Аг	
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C	
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°C	
Максимальний струм зарядки		69А	
Максимальний струм розряду		2300А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)		800 циклів при 50% DOD	

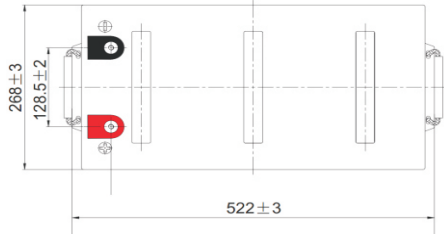

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	P O	OPN O	N P		R	PR	N PN	PS	O PR	OP R	NO P
9.90В	P N	OOS O	N	P P	R S	R	N N	PR	O NR	OP RO	NO PS
10.2В	PR	OO N	NP	P OP	R O	R	N	PR R	O	OP O	NO O
10.5В	P S	ON N	NP	O O	R		RN	PR P	O	OP PO	NO OS
10.8В	PO	O S N	NP	N	RS	R	P O	P O	OS	OP NO	NO NS

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	N S	OR	NSP		S P S	RS	R	OS O	PPR	O N R	N
9.90В		N OR O N	NS P	O	S S	RS	R	O O	PPP	O	N O
10.2В	P P P	O S	NRS N	S	S R	RS	N R	ON O	PPN	O	N
10.5В	P P S	O	NRP		S R	RRS	R	N O	PO	O	N S
10.8В	PS O S	OPNS	N	O	SR	R	SP	R N	PN	O S	N R

● Характеристики розряду (25 °C)

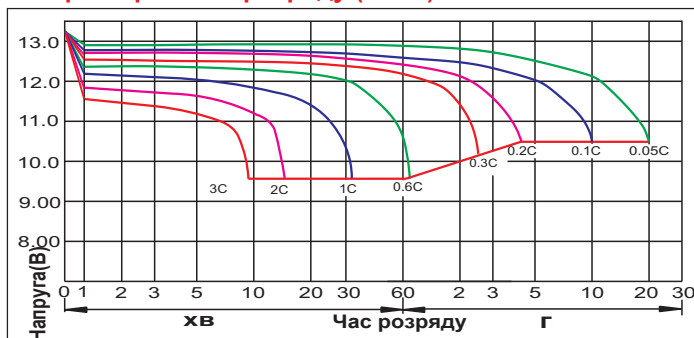

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

