



● 12B24Ar (20Hr), Deep Cycle



● Тип терміналу (мм)

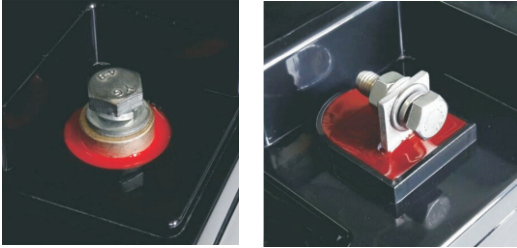

Номінальна напруга		12В
Номінальна ємність (С20)		24Аг
		7.2кг ± 3%
Внутрішній опір		~14mΩ (При повному заряді, 25°С)
Тип терміналу		Вставний гвинт/болт і гайка; (М5)
Робочий темпер. діапазон		-15°С--50°С(Номінальна:25°С±3°С)
Розміри	Довжина	166±2мм
	Ширина	175±2мм
	Висота	125±2мм
	Заг. висота	125±2мм
Ємність (25°С)	С20 (10.8В)	24Аг
	С5 (10.5В)	20.9Аг
	С1 (9.6В)	16.1Аг
Саморозряд (25°С)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°С)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С
Напруга циклічного заряду(25°С)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С
Максимальний струм заряду		7.2А
Максимальний струм розряду		360А (5 сек.)
Циклічність при буф. заряді (25°С)		Не менше 800 циклів при 50% DOD

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина Діоксид свинцю	Негат. пластина СВИНЕЦЬ	Корпус ABS	Кришка ABS	Сепаратор AGM	Електроліт Розчин сірч.кисл.	Запобіж. клапан Гума	Термінал Мідь
-----------	--------------------------------	----------------------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25°С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	94.90	59.86	46.89	26.25	16.14	8.796	6.303	5.046	4.272	2.350	1.259
9.90В	92.14	58.33	46.07	25.74	15.83	8.724	6.272	5.006	4.270	2.311	1.257
10.2В	88.26	55.88	44.13	24.93	15.43	8.653	6.201	4.975	4.239	2.309	1.246
10.5В	84.38	53.63	42.70	24.31	15.12	8.510	6.160	4.934	4.199	2.278	1.226
10.8В	79.89	50.46	40.66	23.39	14.61	8.305	5.986	4.801	4.066	2.237	1.216

● Характеристика розряду постійною потужністю Вт (25°С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	1061.4	672.2	532.2	300.3	185.9	102.2	74.78	59.86	51.18	27.99	15.04
9.90В	1029.7	654.8	522.0	295.2	183.9	102.2	74.37	59.56	50.77	27.89	15.02
10.2В	987.8	627.2	500.6	286.0	178.8	101.2	73.55	59.15	50.46	27.79	14.91
10.5В	946.0	602.7	487.3	279.9	175.7	99.50	73.25	58.84	50.06	27.58	14.81
10.8В	896.9	567.0	462.8	268.7	169.6	97.05	71.41	57.10	48.73	26.97	14.61

● Характеристики розряду (25°С)

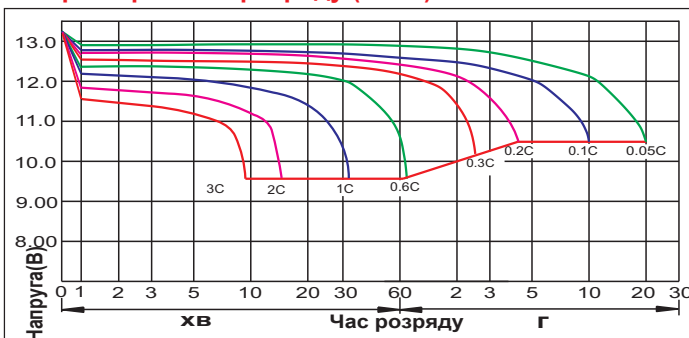

● Циклічний ресурс D.O.D (25°С)

