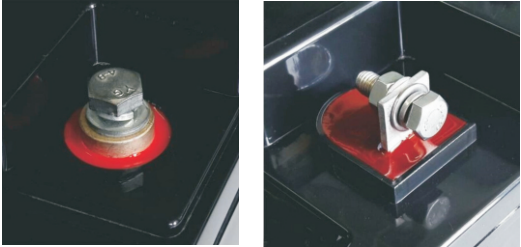



<ul style="list-style-type: none"> ● 12B33Ag (C10), Deep Cycle 	Номинальна напруга	12В	
	Номинальна ємність (С10)	33Аг	
	Приблизна вага	10.6кг ± 3%	
	Внутрішній опір	Прибл. 10mΩ (При повному заряді, 25°C)	
	Тип терміналу	Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)	
	Робоча температура	-15°C--50°C(Номинальна: 25°C±3°C)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Тип терміналу (мм) 	Розміри	Довжина
Ширина			130±2мм
Висота			155±2мм
Заг. висота			180±2мм
	Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	33Аг
		С5 (10.5В)	29.2Аг
		С1 (9.6В)	20.8Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм зарядки		9.9А	
Максимальний струм розряду		495А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)		800 циклів при 50% DOD	

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	АВS	АВS	АГМ	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	55.7	33.67	20.83	12.13	8.514	6.977	5.976	5.177	4.077	3.409	1.782
9.90В	54.4	33.06	20.63	12.13	8.473	6.936	5.905	5.108	4.075	3.407	1.781
10.2В	52.4	32.05	20.02	12.03	8.412	6.876	5.875	5.106	4.034	3.369	1.780
10.5В	50.35	31.24	19.62	11.83	8.342	6.845	5.844	5.076	4.004	3.367	1.769
10.8В	47.72	30.13	19.01	11.53	8.109	6.643	5.672	4.904	3.873	3.337	1.749

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	610.7	375.1	237.6	140.5	99.09	81.09	70.07	60.77	48.47	40.38	21.37
9.90В	595.5	368.0	234.6	139.5	98.79	80.79	69.36	60.10	48.43	40.34	21.35
10.2В	574.3	357.9	228.5	138.5	98.08	80.08	69.06	60.06	48.03	40.08	21.33
10.5В	554.1	349.8	224.5	136.5	97.47	79.78	68.45	59.35	47.72	40.04	21.23
10.8В	524.8	337.7	217.4	133.5	94.74	78.06	67.04	58.04	46.01	39.74	21.03

● Характеристики розряду (25 °С)

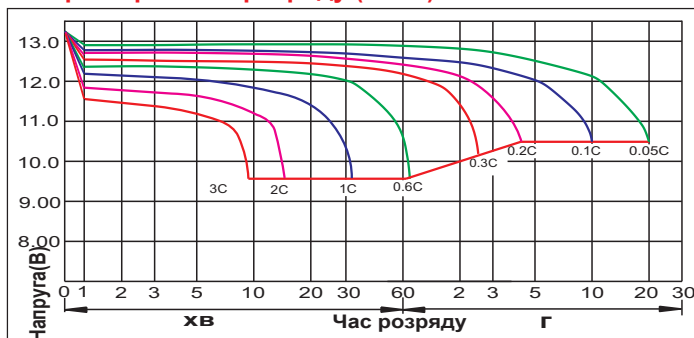

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

