



● 12B45Ag (C10), Deep Cycle



● Тип терміналу (мм)

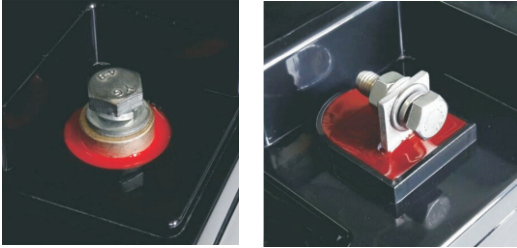

Номинальна напруга	12В	
Номинальна ємність (С10)	45Аг	
Приблизна вага	14.1кг ± 3%	
Внутрішній опір	Прибл. 8.0mΩ (При повному заряді, 25°C)	
Тип терміналу	Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)	
Робоча температура	-15°C--50°C(Номинальна: 25°C±3°C)	
Розміри	Довжина	197±2мм
	Ширина	165±2мм
	Висота	170±2мм
	Заг. висота	170±2мм
Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	45Аг
	С5 (10.5В)	39.7Аг
	С1 (9.6В)	28.3Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)	Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм зарядки	13.5А	
Максимальний струм розряду	540А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)	800 циклів при 50% DOD	

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	R	R	O PO	N RP	NN N	R	NO	P	R RP	O	O RR
9.90В	P		O O	N P	NN R	PR	P		R RP	O	O R
10.2В	N O	P R	O OO	N PP	NN	P	P	R	R P	R	O RP
10.5В	R	O	O N	N NP	NN P	P	P	R	R P	R	O RO
10.8В	N	O	OR N	NR O	N	PO	NN	P	R O O	RP	O

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	P	R	POO	N R	NPR N	NN P	R OR	O RR	R	R	O
9.90В		R N	PN R	N R	NP R	N	PR	N R	R O	R P	O P
10.2В	O		PN R	N R	NP N	N P	P	N R	R PO	R	O P
10.5В	RP		P R	N R	NPP N	N	P		N	R P	O P
10.8В	N	R	O P	N N	NO	N R	N OO	O	O	R P	O P

● Характеристики розряду (25 °С)

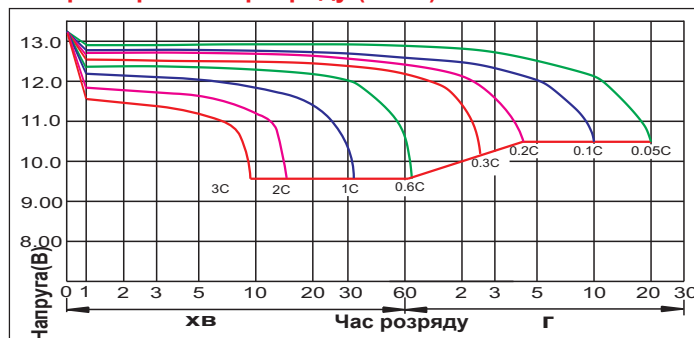

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

