
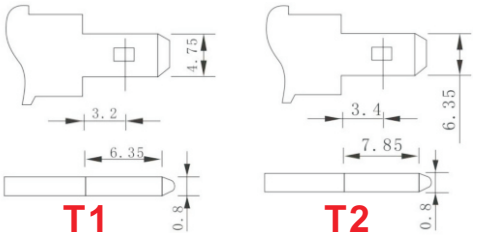
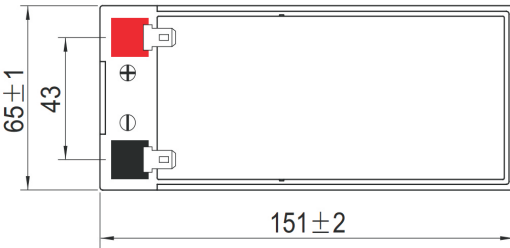


<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>12B9A (C20), Deep Cycle</b></li> </ul> 	Номинальна напруга	12В
	Номинальна ємність (C20)	9.0 Аг
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Тип терміналу (мм)</b></li> </ul> 	Тип терміналу	T1/T2
	Внутрішній опір	2.55кг ± 3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Розміри</b></li> </ul> 	Довжина	151±2мм
	Ширина	65±1мм
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Ємність (25°C)</b></li> </ul>	Висота	94±1мм
	Заг. висота	99±1мм
	C20 (10.8В)	9.00Аг
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Саморозряд (25°C)</b></li> </ul>	C5 (10.5В)	7.83Аг
	C1 (9.6В)	6.01Аг
	3 місяці	Залишкова ємність:91%
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Напруга буферного заряду(25°C)</b></li> </ul>	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)	Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)	Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Максимальний струм розряду (25° )</b></li> </ul>	2.7А	
	135А (5 сек.)	
	800	50% DOD

### ● Конструкція

Компонент	Поз.пластина Діоксид свинцю	Негат. пластина СВИНЕЦЬ	Корпус ABS	Кришка ABS	Сепаратор AGM	Електроліт Розчин сірч.кисл.	Запобіж. клапан Гума	Термінал Мідь
-----------	--------------------------------	----------------------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------


### ● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	35.40	22.38	17.50	9.795	6.011	3.285	2.350	1.882	1.599	0.875	0.471
9.90В	34.38	21.77	17.19	9.602	5.920	3.255	2.339	1.872	1.597	0.867	0.468
10.2В	32.96	20.85	16.48	9.307	5.767	3.235	2.319	1.861	1.587	0.865	0.464
10.5В	31.53	20.04	15.97	9.093	5.645	3.174	2.299	1.841	1.566	0.854	0.458
10.8В	29.80	18.82	15.16	8.737	5.462	3.102	2.238	1.790	1.516	0.834	0.453

### ● Характеристика розряду постійною потужністю Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	10г	20г
9.60В	396.7	251.2	198.3	111.9	69.57	38.35	27.97	22.38	19.12	10.477	5.615
9.90В	384.5	244.1	195.3	109.9	68.56	38.04	27.77	22.28	18.92	10.375	5.594
10.2В	369.2	233.9	187.2	106.8	66.83	37.84	27.46	22.07	18.82	10.375	5.574
10.5В	353.0	224.8	182.1	104.8	65.51	37.13	27.36	21.97	18.72	10.273	5.523
10.8В	334.6	211.6	172.9	100.3	63.47	36.21	26.65	21.36	18.21	10.080	5.442

### ● Характеристики розряду (25 °С)

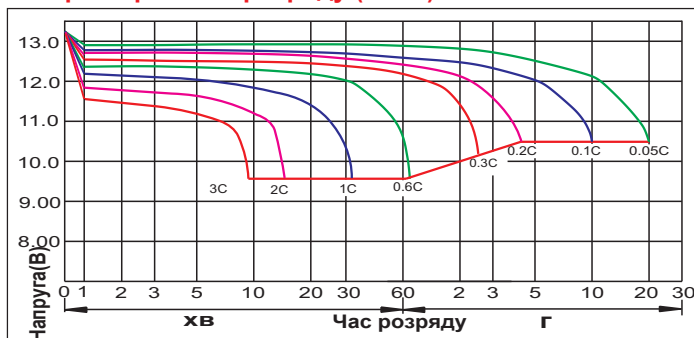

### ● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

