


● 12B21Вт (C20=5Ar), High Rate



● Тип терміалу (мм)

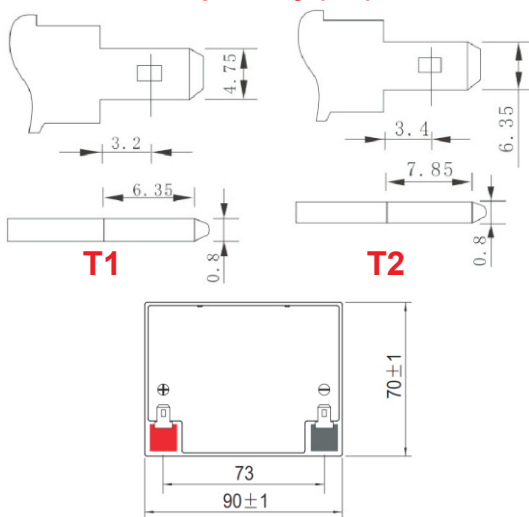

Номинальна напруга		12В
Ном. ємність (15 хв. розр., 25°C)		21Вт
Тип терміалу		T1/T2(Мідь)
Вага		1.62кг ± 3%
Внутрішній опір		~26mΩ (При повному заряді, 25°C)
Робочий темпер. діапазон		-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)
Розміри	Довжина	90±1мм
	Ширина	70±1мм
	Висота	101±1мм
	Заг. висота	107±1мм
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.10 до 14.50В Температурна компенсація:-30мВ/°C
Корпус та кришка		Два варіанти: вогнестійкі або звичайні
Максимальний струм розряду		75А(5 сек.)
Максимальний струм заряду		1.5А
Строк служби при буф. заряді(25°C)		10 років
Гарантія		1 рік

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	3г	5г
1.60В/ел	22.97	14.28	11.15	8.877	6.156	4.416	3.491	1.249	0.859
1.65В/ел	22.53	13.83	10.88	8.666	6.034	4.327	3.424	1.238	0.859
1.67В/ел	22.19	13.61	10.78	8.521	5.956	4.271	3.390	1.238	0.848
1.70В/ел	21.52	13.16	10.49	8.353	5.844	4.193	3.346	1.238	0.848
1.75В/ел	20.63	12.60	10.20	8.063	5.699	4.082	3.279	1.238	0.825
1.80В/ел	19.41	11.93	9.636	7.640	5.487	3.937	3.178	1.193	0.814

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	3г	5г
1.60В/ел	44.16	27.88	22.19	17.62	12.27	8.777	6.937	2.509	1.729
1.65В/ел	43.05	26.88	21.52	17.06	11.93	8.565	6.792	2.487	1.729
1.67В/ел	42.16	26.43	21.19	16.73	11.71	8.409	6.680	2.487	1.695
1.70В/ел	41.04	25.54	20.52	16.51	11.49	8.219	6.558	2.454	1.695
1.75В/ел	39.15	24.31	19.85	15.73	11.07	7.974	6.390	2.454	1.662
1.80В/ел	36.80	22.86	18.62	14.83	10.70	7.662	6.179	2.376	1.628

● Характеристики розряду (25 °C)

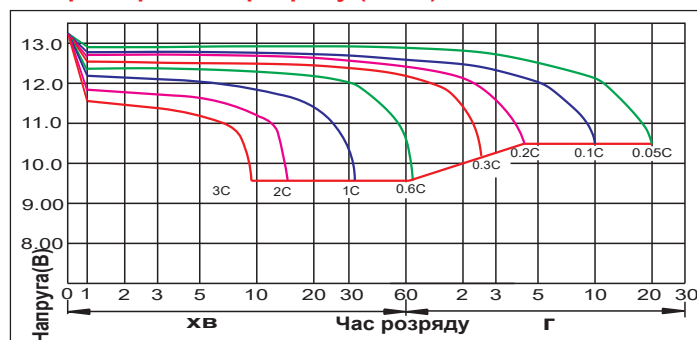

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

