


● 12B24Вт (C20=6Ar), High Rate



● Тип терміналу (мм)

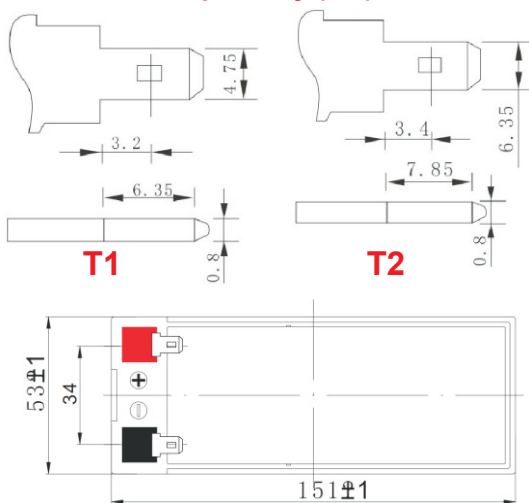

Номинальна напруга		12В
Ном. ємність (15 хв. розр., 25°C)		24Вт
Тип терміналу		T1/T2(Мідь)
Вага		1.94кг ± 3%
Внутрішній опір		~18mΩ (При повному заряді, 25°C)
Робочий темпер. діапазон		-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)
Розміри	Довжина	151±1мм
	Ширина	52±1мм
	Висота	94±1мм
	Заг. висота	99±1мм
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.10 до 14.50В Температурна компенсація:-30мВ/°C
Корпус та кришка		Два варіанти: вогнестійкі або звичайні
Максимальний струм розряду		90А(5 с ек.)
Максимальний струм заряду		1.8А
Строк служби при буф. заряді(25°C)		10 років
Гарантія		1 рік

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	3г	5г
1.60В/ел	26.86	16.44	12.97	10.31	7.107	5.095	4.023	1.593	1.093
1.65В/ел	26.04	15.93	12.66	10.02	6.964	4.993	3.962	1.583	1.082
1.67В/ел	25.63	15.73	12.46	9.854	6.882	4.932	3.921	1.583	1.082
1.70В/ел	24.92	15.32	12.15	9.649	6.760	4.840	3.860	1.573	1.082
1.75В/ел	23.89	14.60	11.74	9.323	6.596	4.728	3.788	1.562	1.072
1.80В/ел	22.57	13.78	11.13	8.822	6.351	4.554	3.676	1.511	1.042

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	3г	5г
1.60В/ел	50.95	32.37	25.53	20.22	13.99	10.05	7.934	3.186	2.185
1.65В/ел	49.42	32.06	24.92	19.71	13.68	9.844	7.811	3.165	2.175
1.67В/ел	49.01	31.45	24.51	19.40	13.58	9.721	7.730	3.155	2.165
1.70В/ел	48.40	30.53	24.00	18.99	13.27	9.537	7.617	3.145	2.155
1.75В/ел	46.36	29.20	23.18	18.38	12.97	9.313	7.464	3.125	2.144
1.80В/ел	44.83	27.67	21.95	17.36	12.56	8.965	7.229	3.033	2.083

● Характеристики розряду (25 °C)

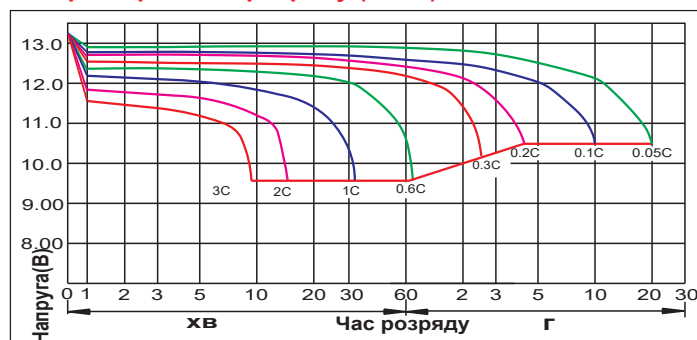

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

