


● 12B28Вт (C20=7Ar), High Rate



Номинальна напруга		12В
Ном. ємність (15 хв. розр., 25°C)		28Вт
Тип терміналу		T1/T2(Мідь)
Вага		2.2кг ± 3%
Внутрішній опір		~16mΩ (При повному заряді, 25°C)
Робочий темпер. діапазон		-15°C--50°C(Номинальна:25°C±3°C)
Розміри	Довжина	151±1мм
	Ширина	65±1мм
	Висота	94±1мм
	Заг. висота	100±1мм
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.10 до 14.50В Температурна компенсація:-30мВ/°C
Корпус та кришка		Два варіанти: вогнестійкі або звичайні
Максимальний струм розряду		105A(5 сек.)
Максимальний струм заряду		2.1A
Строк служби при буф. заряді(25°C)		10 років
Гарантія		1 рік

● Тип терміналу (мм)

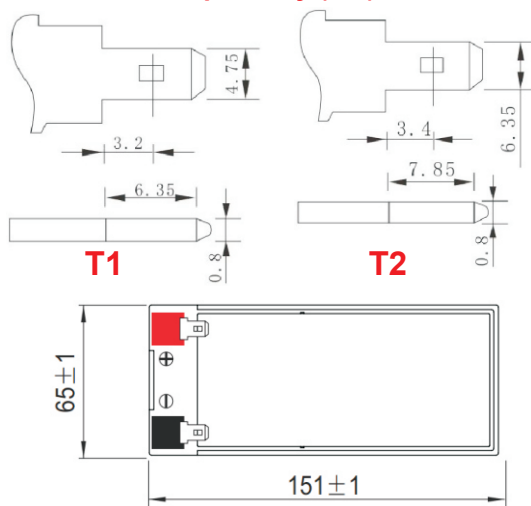

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	2г	3г	5г
1.60В/ел	34.34	21.07	16.62	13.17	9.108	6.535	5.157	2.634	1.844	1.266
1.65В/ел	33.33	20.46	16.21	12.87	8.926	6.403	5.076	2.604	1.834	1.258
1.67В/ел	32.82	20.16	15.91	12.66	8.824	6.322	5.025	2.583	1.829	1.256
1.70В/ел	32.01	19.55	15.60	12.36	8.652	6.210	4.954	2.563	1.824	1.248
1.75В/ел	30.60	18.74	15.10	11.95	8.449	6.058	4.853	2.533	1.813	1.246
1.80В/ел	28.87	17.73	14.28	11.35	8.135	5.836	4.701	2.462	1.753	1.206

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	5хв	10хв	15хв	20хв	30хв	45хв	60хв	2г	3г	5г
1.60В/ел	63.32	40.12	32.72	25.94	17.93	12.87	10.13	5.258	3.688	2.533
1.65В/ел	61.29	38.60	31.91	25.33	17.63	12.56	10.01	5.197	3.667	2.517
1.67В/ел	60.38	37.79	31.41	24.82	17.32	12.46	9.908	5.177	3.657	2.513
1.70В/ел	58.96	36.98	30.70	24.31	17.02	12.26	9.756	5.116	3.637	2.502
1.75В/ел	57.75	35.56	29.68	23.50	16.62	11.95	9.564	5.055	3.617	2.482
1.80В/ел	54.91	33.74	28.06	22.29	16.01	11.45	9.270	4.924	3.505	2.411

● Характеристики розряду (25 °C)

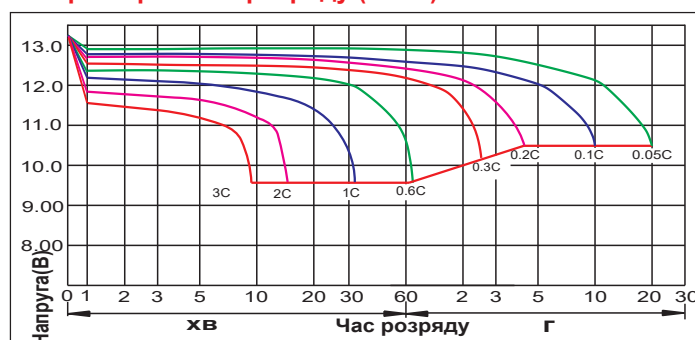

● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

